


VERTIKALE ARBEITSTISCHE PRESSEN

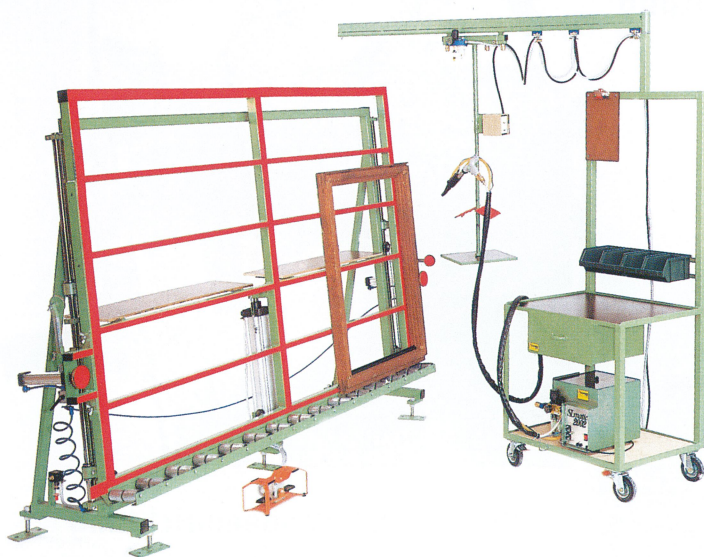

RU-S Arbeitsstation

vertikal, mit Hubeinrichtung

RU-WAL Beistellwagen

mit Schwenkarm



RU-S-AF Arbeitsstation

doppelseitig, mit Fahreinrichtung




RU-SE Arbeitsstation

vertikal, mit Hubeinrichtung 1800 mm,
900 mm über und unter dem Boden




RU-SW-90° Arbeitsstation

vertikal, mit Hubeinrichtung und
Wendewinkel 90°

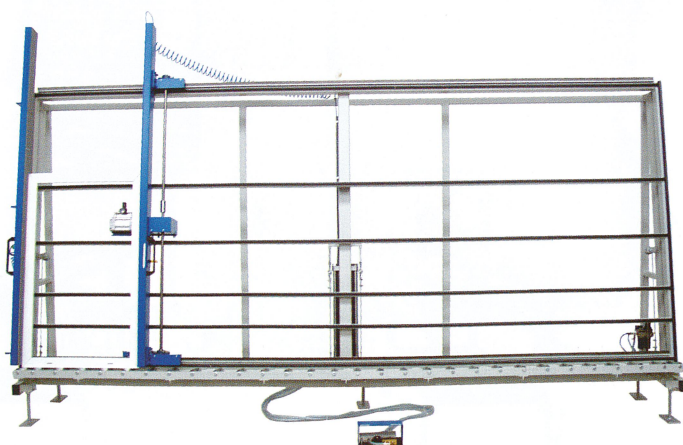

RU-VGP Verglasungs- und Kontrollpresse

manuell fahrbar

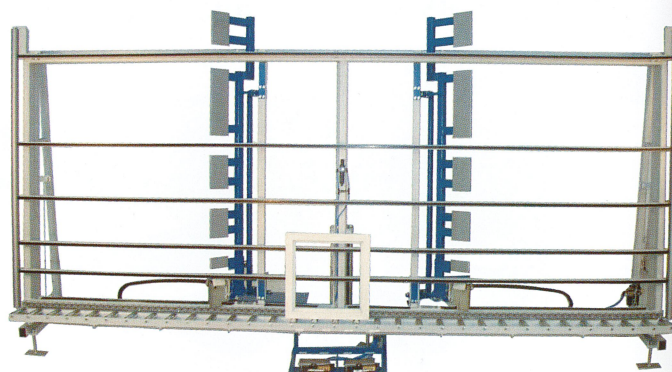

RU-VGPA Verglasungs- und Kontrollpresse

mit pneumatisch abklappbaren und verfahrbaren Spannbalken