
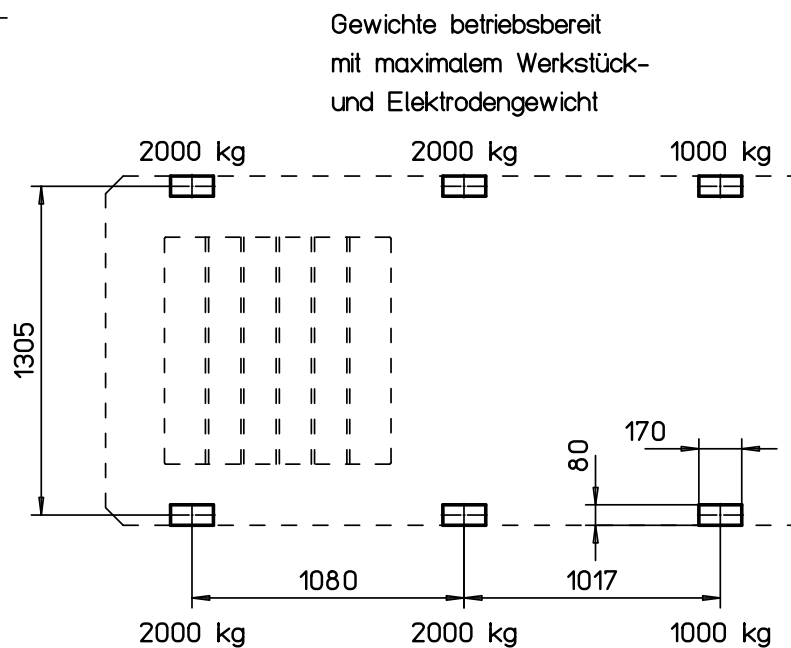
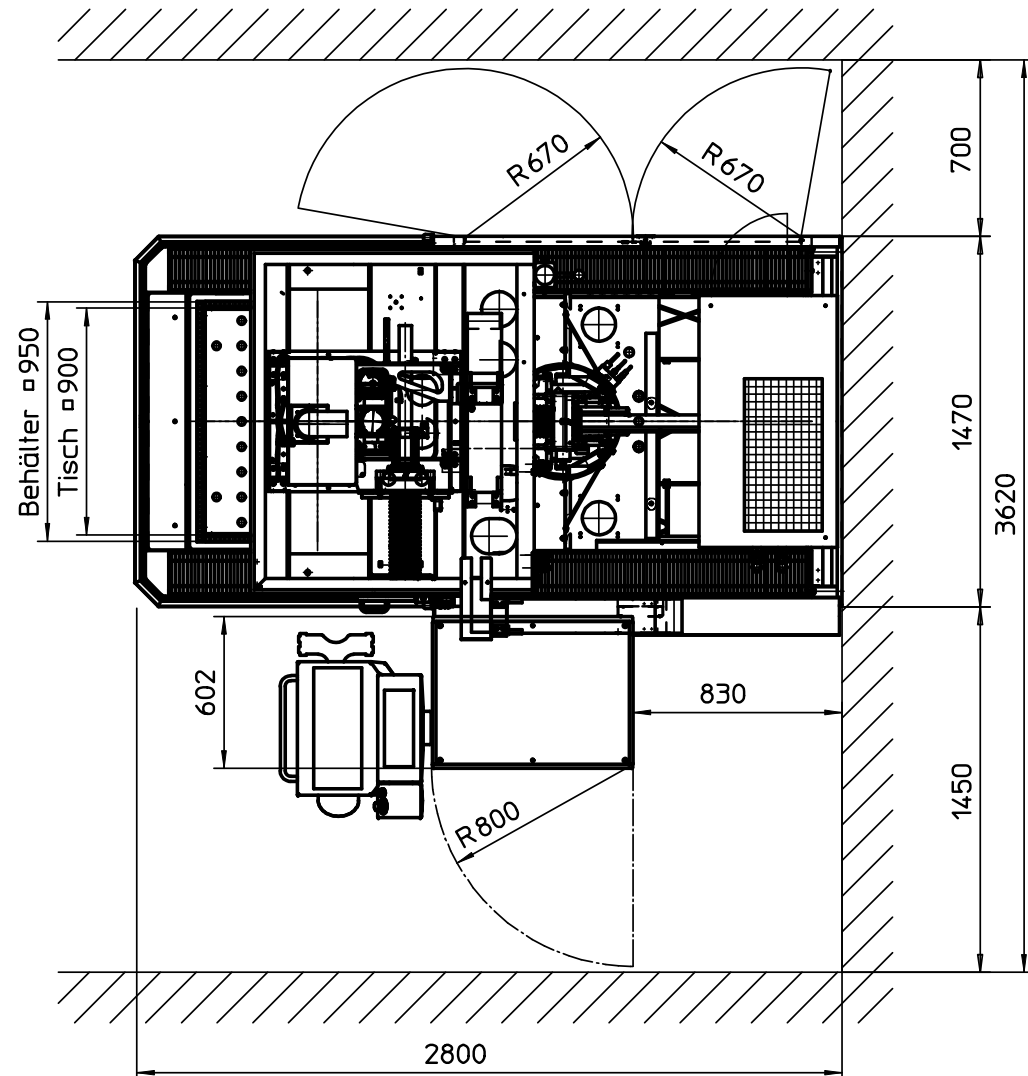
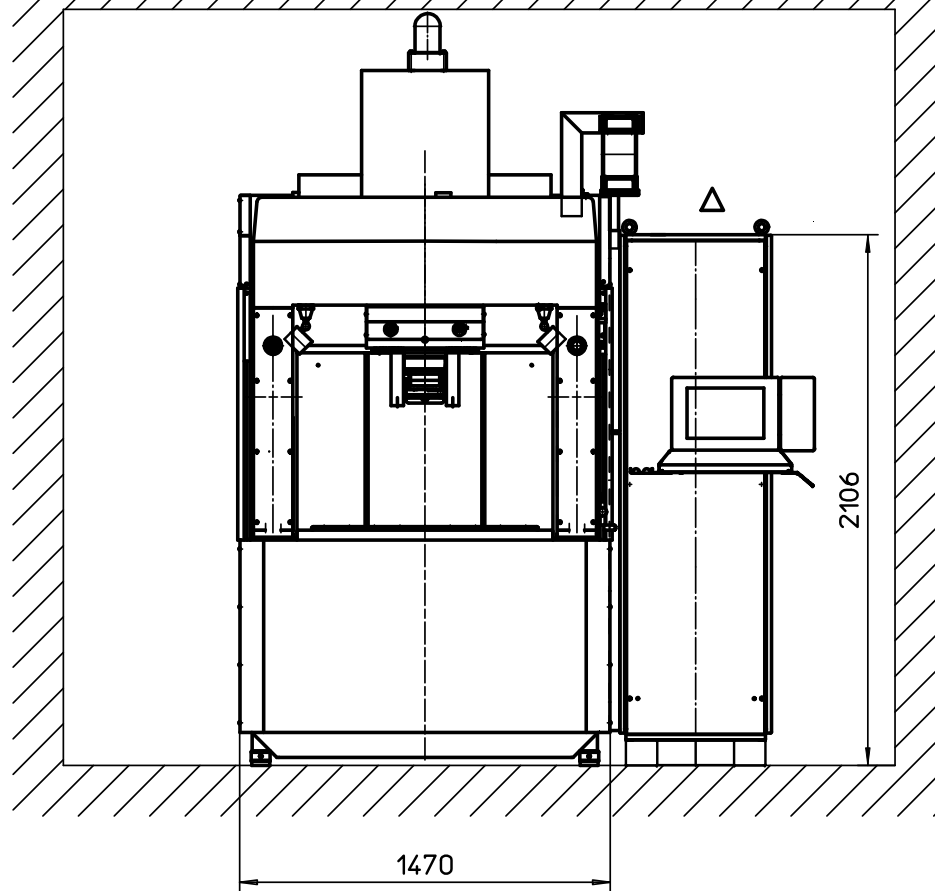


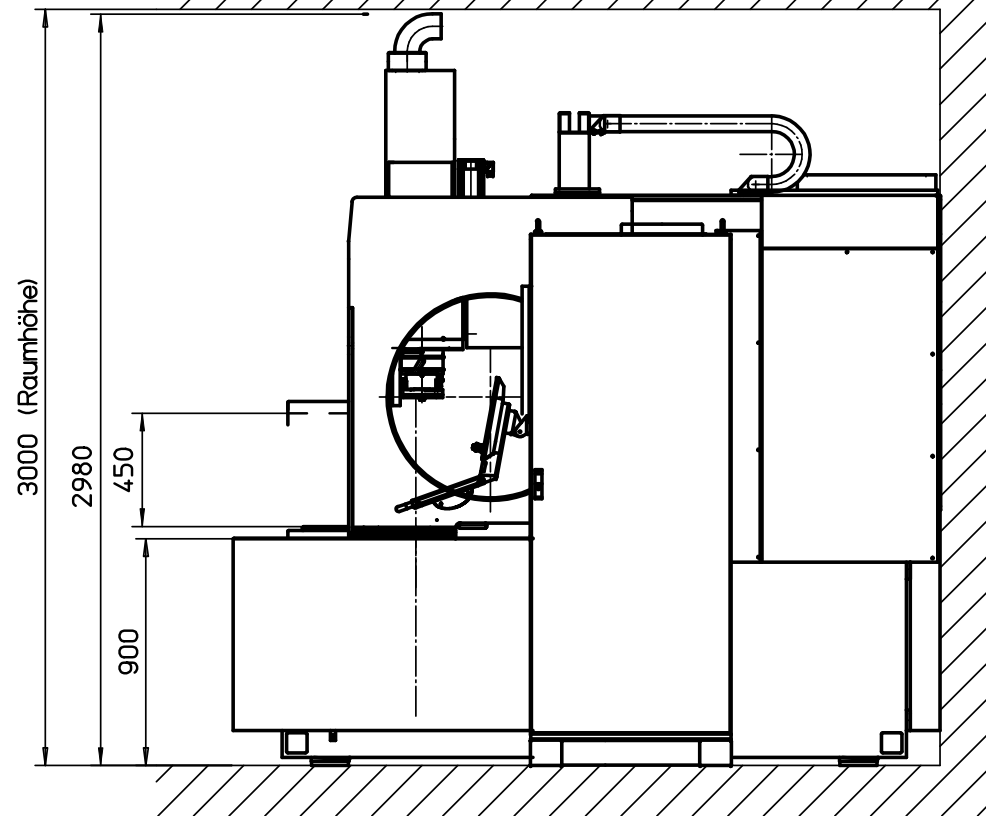

Technische Daten	: Verstellwege XYZ	600x500x400 mm
	Werkstückaufspanntisch	900x900 mm
	Behältergröße	950x950 mm
	Füllhöhe Arbeitsbehälter	450 mm
	Volumen Arbeitsbehälter max.	406 l
	Abstand Tisch-Elektrodenaufnahme	215/615 mm
	Elektrodengewicht (zentrisch)	
	statisch	50 Kg
	rotierend	35 Kg
	positionierend	25 Kg
	direkt am Schlitten max.	500 Kg
	Massenträgheitsmoment max.	800 Kg/qcm
	Werkstückgewicht max.	1500 Kg
	Dielektrikum max.	1200 l
	Abmessungen (BxTxH)	2070x2850x2980 mm
	Maschinengewicht (trocken)	5500 Kg
	Gewicht von Generator u. Steuerung	500 Kg
	Maschinengewicht betriebsbereit mit maximalem Werkstück- und Elektrodengew.	9200 Kg

El. Anschlußwert : Anschlußleistung bei 60A Generatorleistung 12 kVA

Elektroanschluß : CEE Steckdose 400V, 50Hz, 3Ph, 32A, MP, SL
Absicherung 3x32A Schmelzsicherung
oder Sicherungsautomaten mit K-Charakteristik

Druckluftanschluß : Patronenfilter 7 bar 500 l/h Permanent

Spaltfilter 7 bar 500 l/h Permanent,
3,5 bar 1000 l/h ca. 6 min. für
Abschwemmzyklus ca. alle 4-8 Std

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf nicht vervielfältigt, verändert oder weitergegeben werden.			eingeb. in Baugruppe Nr.		Menge	Bezeichnung	
			304MF20	0.0304.013.1	1	Senkerodiermaschine	
Anderungsmitteilung 25.11.2008 Beh. J. Schallschrank mit festem Bedienteil war fahrbar				Zul. Abw.:	Oberfläche	Maßstab: 1:20	Gewicht:
				DIN ISO 2768 -m-H	DIN ISO 1302 REIHE 2		
				Datum	Name	Werkstoff/gef. aus	
						304E Retro EDM304 MF20	
						Zeichnungsname	
						Aufstellplan	
						exeron EDM 304 MF20	
						Zeichnungsnummer	
						0.0304.013.4E	
						Blatt	
			Blätter				
			exeron® Beffendorfer Straße 6 D-78727 Oberndorf				
			Urspr.:		Ers.für:	Ers.durch:	