


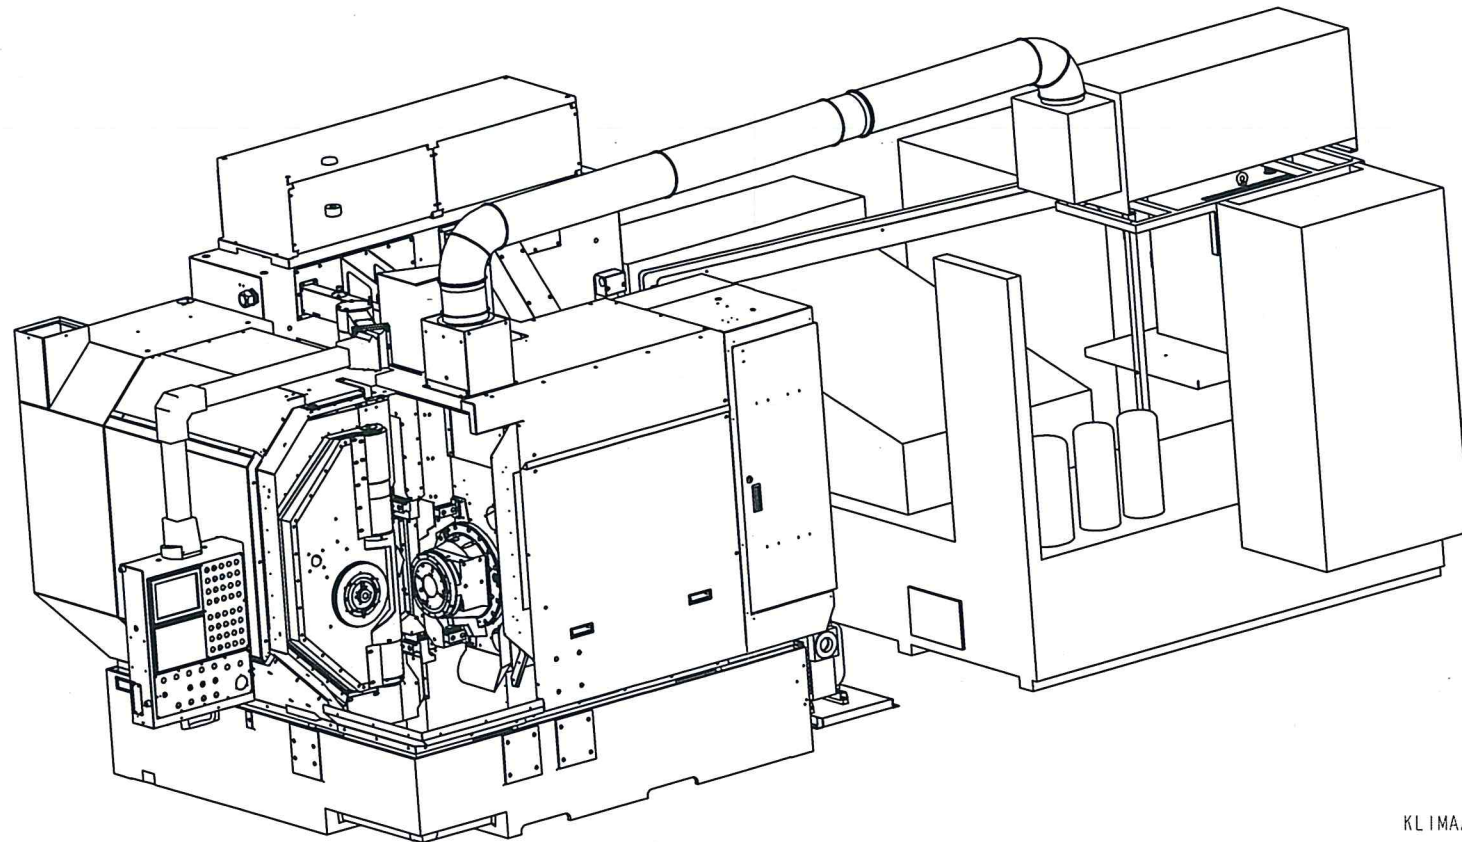


SKALA 1/16

ANMERKUNGEN:

1. EMPFOHLENE FUSSBODEN-ANFORDERUNG IST EINE UNUNTERBROCHENE PLATTE VON 6" BIS 12" VERSTÄRKTER BETON.
2. UNABHÄNGIG VON BODENSTARKE MUSS SIE INNERHALB DES .020"-.030" PRO FUSS WAAGERECHT AUSGERICHTET SEIN.
3. ES WIRD EMPFOHLEN, DASS DIE MASCHINE AUF DREI .500" STRARKE STAHLAUFLAGEN AN DEN SCHRAFFIERTEN BEREICHEN EINGESTELLT WIRD, DIE IM PLAN GEZEIGT WERDEN.

MASCHINE	275G
GEWICHTE:	
MASCHINE	20.800 LBS (9.000 KG)
KÜHLMITTEL-FILTRATION-LEER	5.137 LBS (2.330 KG)
KÜHLMITTEL-FILTRATION VOLL	10.137 LBS (4.600 KG)
GESAMTGEWICHT (LEER)	125.137 LBS (56.800 KG)
FLÜSSIGE KAPAZITÄTEN:	
HYDRAULISCHER BEHÄLTER	22 GALS/83 L
KÜHLMITTEL-FILTRATION-BEHÄLTER	686 GALS/2600 L
LUFT-ANFORDERUNGEN:	
MASCHINE MINIMUM	80 PSIA/414 KPa
MASCHINE MAXIMUM	100 PSIA/689 KPa
MASCHINE MINIMUM	110 CFM/30 M³/min
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN:	
MASCHINE 480V/3PH	83 KW
KÜHLMITTEL-FILTRATION 480V/3PH	8.82 KW
RAUCH U. NEBEL 480V/3PH	25 KW
ANDERE ANFORDERUNGEN:	
KÜHLER-STROMGESCHWINDIGKEIT-MAX.	200 LPM
KÜHLER-KAPAZITÄT	3500
RAUCH-U. NEBEL-LUFTDURCHFLOßMENG	1200 CFM/30 M³/min
ANNEHME AUSRÜSTUNG POSITION (3)	
SCALA : 1:16	12 INCHES 305 MM
ANMERKUNG: FÜR VEREINFACHUNG ALLE MASSE SEIEN SIE ZU UNGEFÄHR GENAU 1/2" 1.25 IN. 32 MM	
STUFEN SIE NICHT DAS ZEICHNEN EIN	
MESSUNG-DARSTELLUNG	
MILLIMETERS	

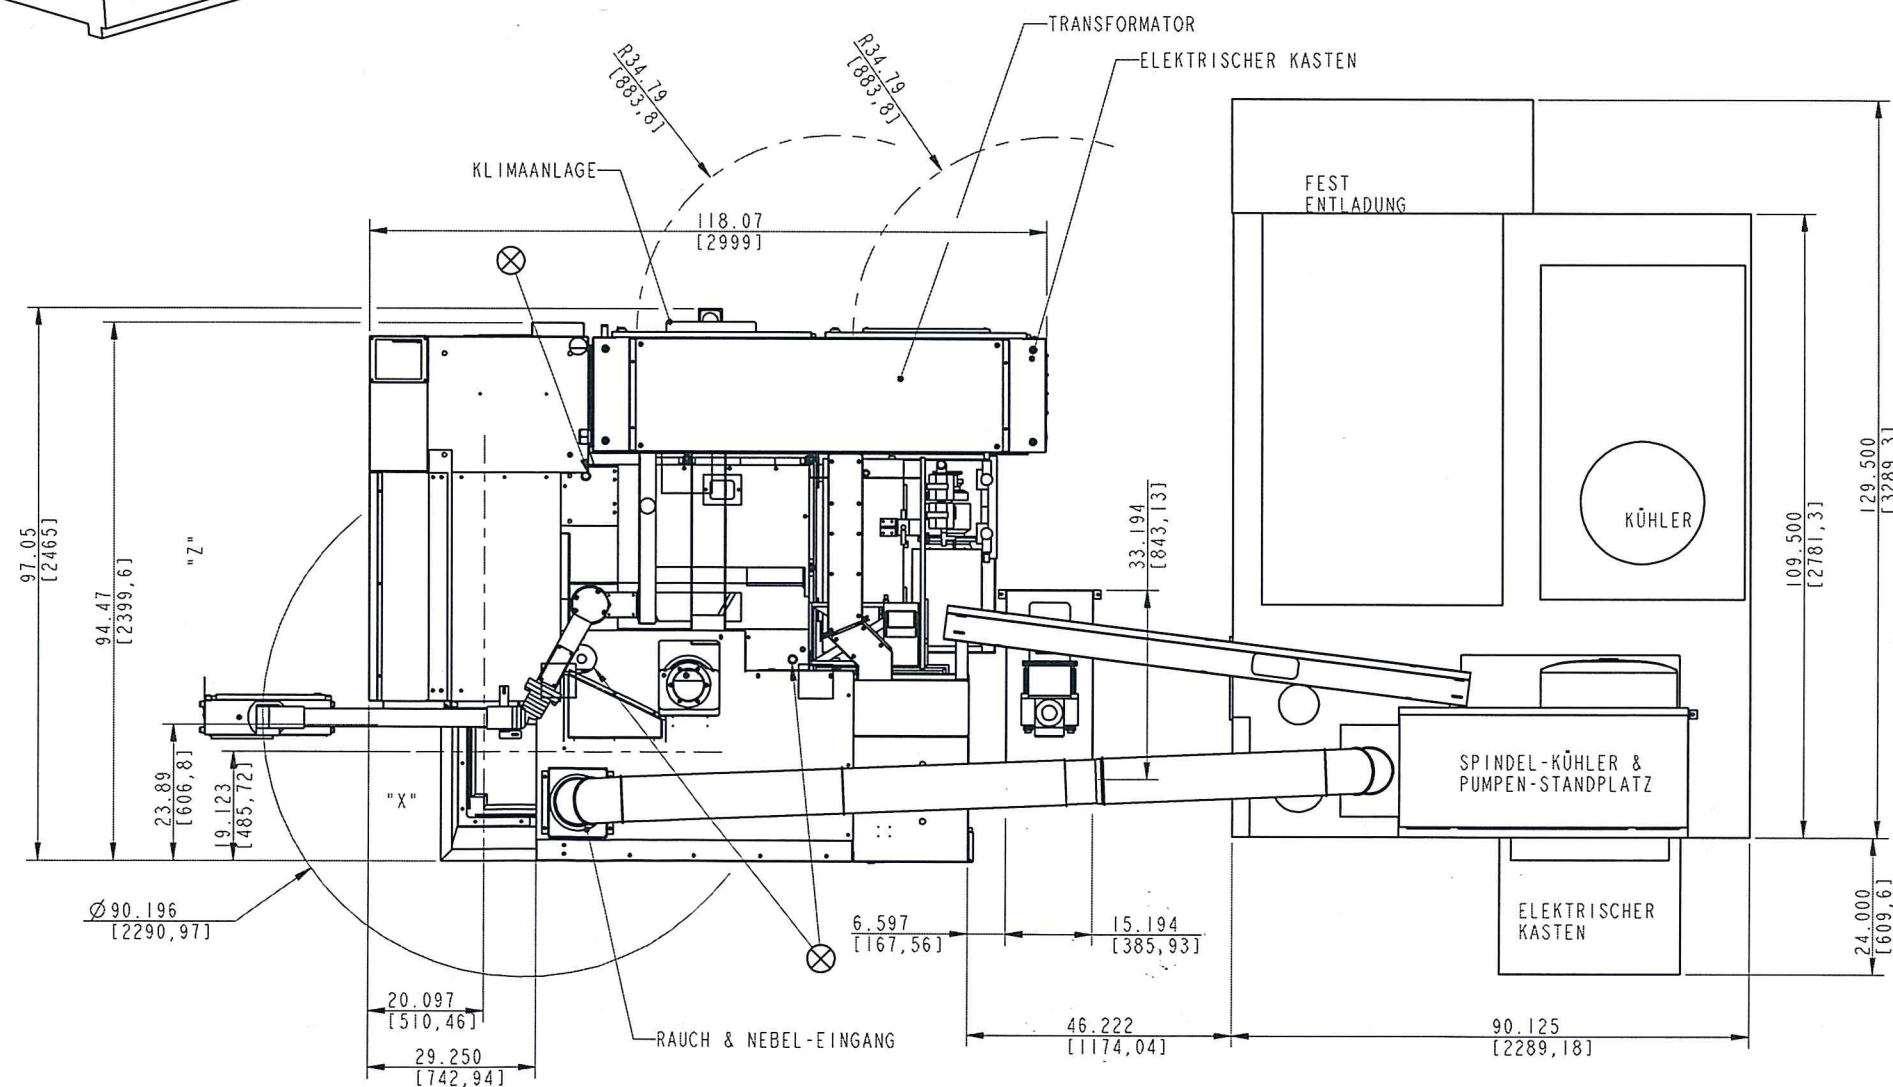

SKALA 1/16

WEITERGABE, SOWIE VERVIelfÄLTIGUNG DIESER ZEICHNUNG, VERMERTUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTS NICHT GESTÄTTET, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH ZUGESTANDEN. ZURÜCKHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHÄDERSATZ. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENTERTEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN. THE GLEASON WORKS

GEZEICHNET G. CHAMBERLAIN 6/24/08
GEPRÜFT

GEBRAUCHEN MIT:
ENTWORFEN

BEI REPARATUREN AN DER MASCHINE IST DER HAUPTSCHALTER AUSZUSCHALTEN. WENN DER STROM EINGESCHALTET BLEIBEN MUSS, IST SICHERZUSTELLEN, DASS DAS BEDIENUNGS UND WARTUNGSPERSONAL BEIM BETRIEB DER MASCHINE NICHT GEFÄHRDET WIRD.






BENENNUNG: 275G FLP-W/HOFFMANN (GERMAN)
MASCHINE: 275G

GLEASON WORKS
ROCHESTER, N.Y., U.S.A.

AEND.
STAND

BLATT 1
VON 2

1297284

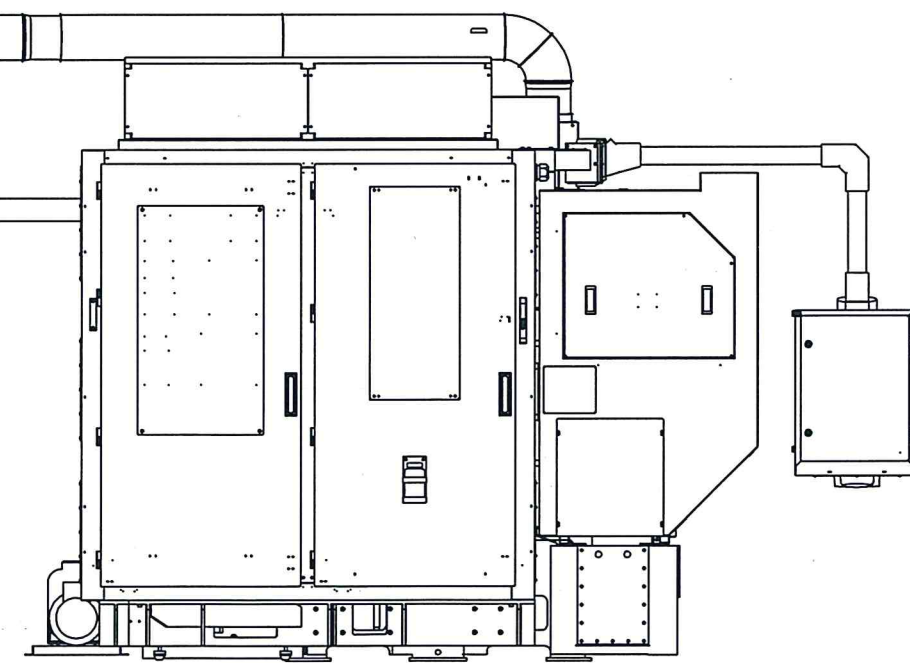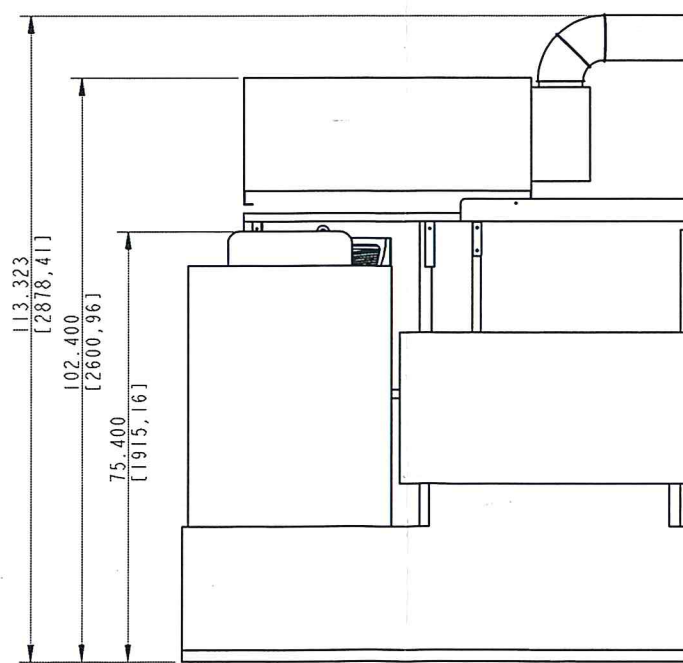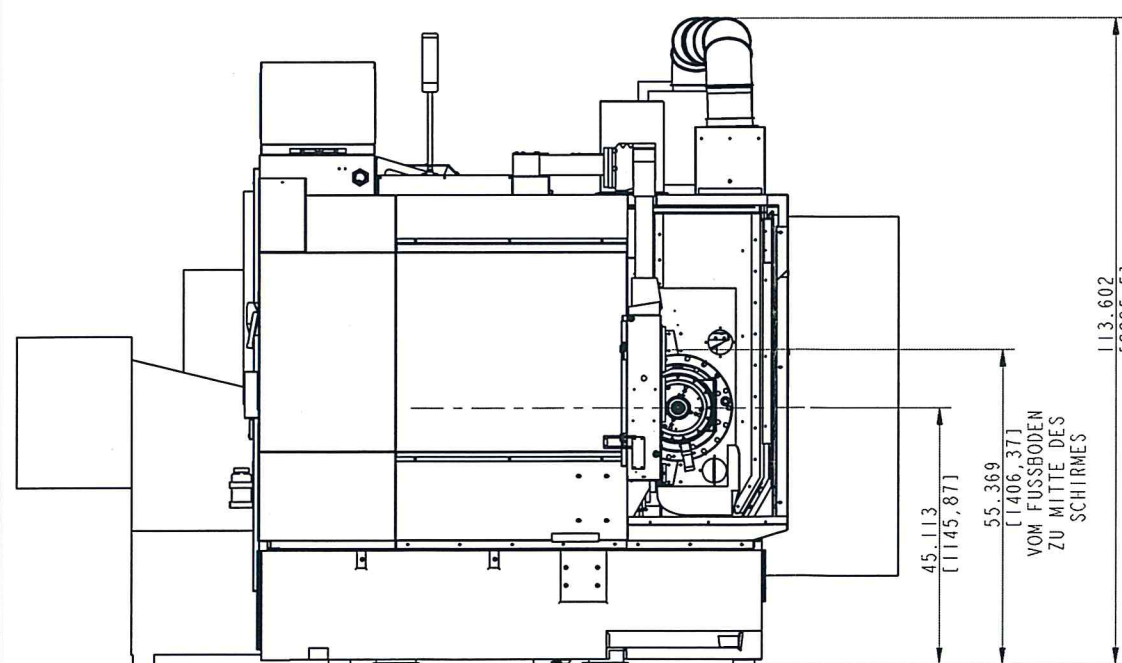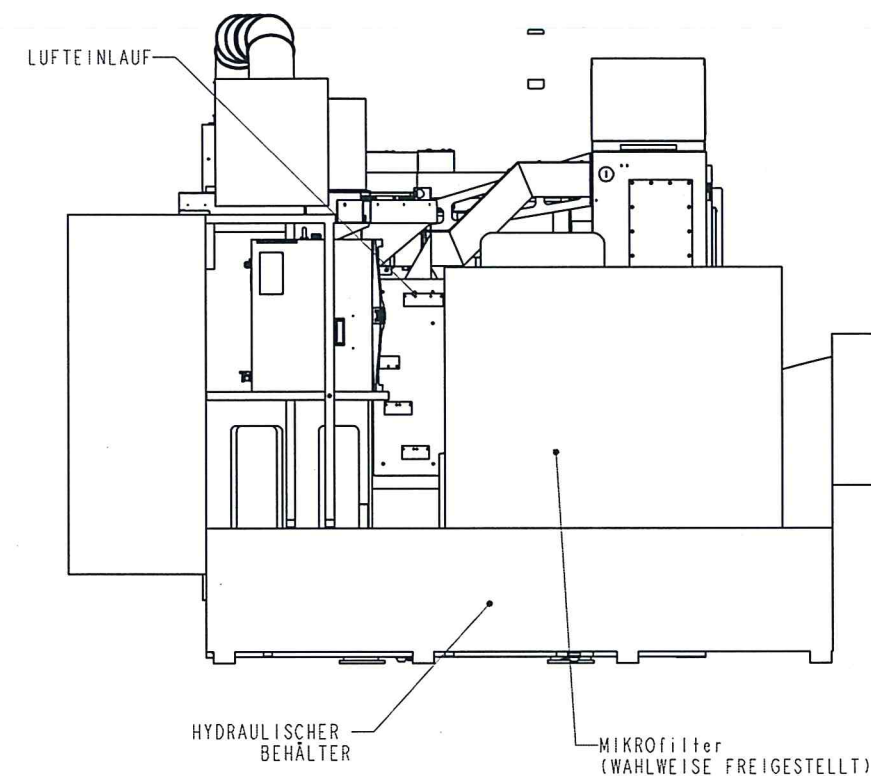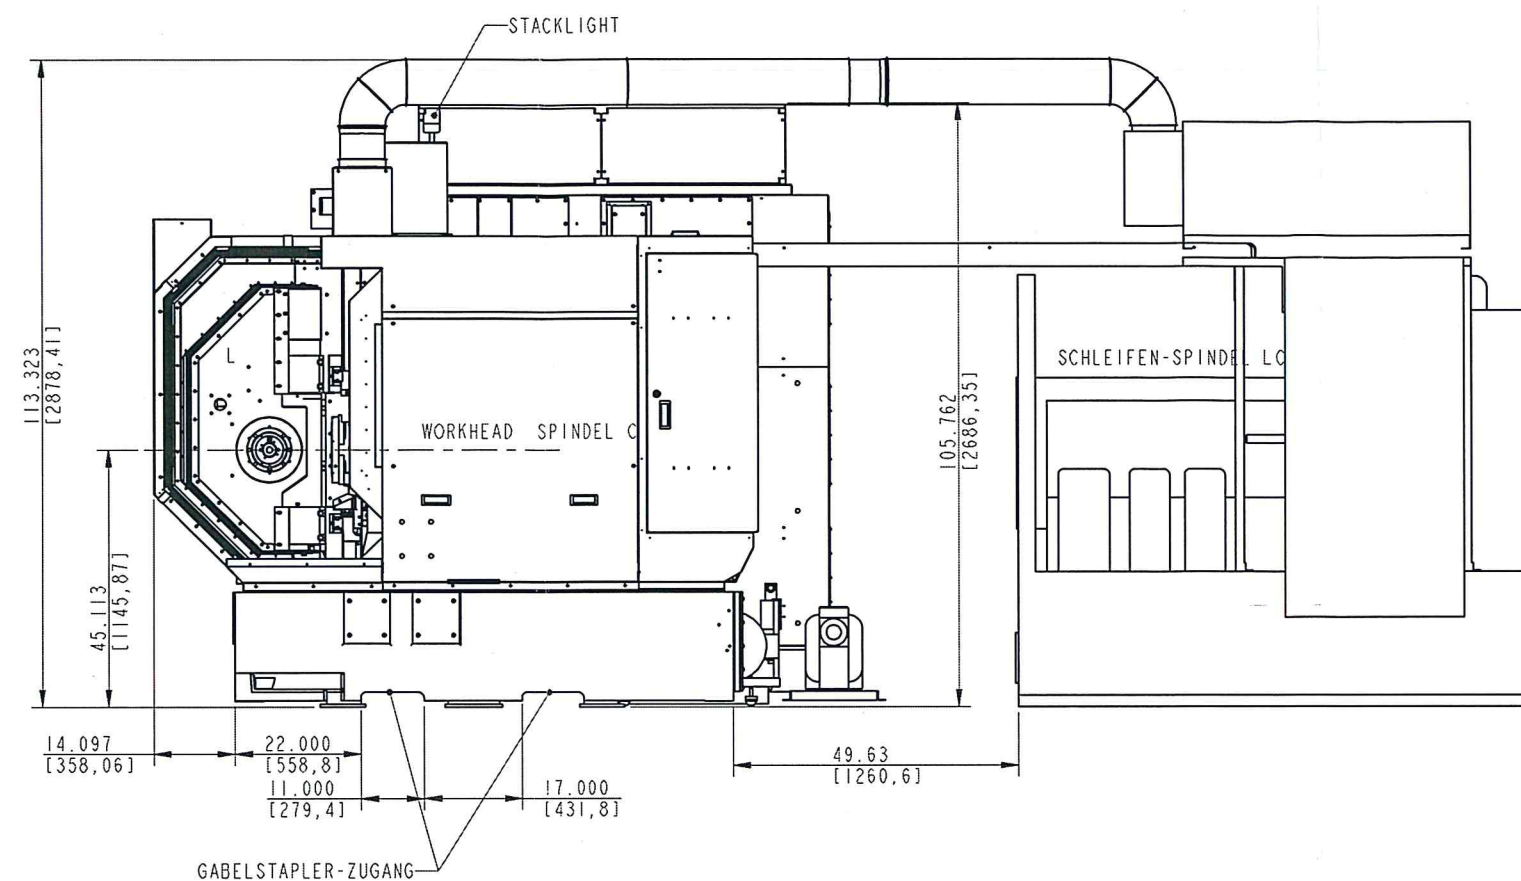

WEITERGABE, SOWIE VERVIelfÄLTIGUNG DIESER ZEICHNUNG, VERWERTUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTS NICHT GESTÄTTET, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH ZUGESTANDEN. ZUMIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTET ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENTERTEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN. THE GLEASON WORKS

GEZEICHNET G. CHAMBERLAIN 6/24/08
GEBRAUCHEN MIT:
GEPRÜFT
ENTWORFEN

BEI REPARATUREN AN DER MASCHINE IST DER HAUPTSCHALTER AUSZUSCHALTEN. WENN DER STROM EINGESCHALTET BLEIBEN MUSS, IST SICHERZUSTELLEN, DASS DAS BEDIENUNGS UND WARTUNGSPERSONAL BEIM BETRIEB DER MASCHINE NICHT GEFÄHRTET WIRD.

BENENNUNG: 275G FLP-W/HOFFMANN (GERMAN)
MASCHINE: 275G

GLEASON WORKS
ROCHESTER, N.Y., U.S.A.

AEND.
STAND

BLATT 2
VON 2

1297284