


HESS-MULTIPRESS

**Universell und für (fast)
jede Einzelarbeit einsetzbar**

**für den Fensterbau,
für den Innenausbau,
für den Gestellbau,
für die Brett- und Blockverleimung, und, und, und ...**

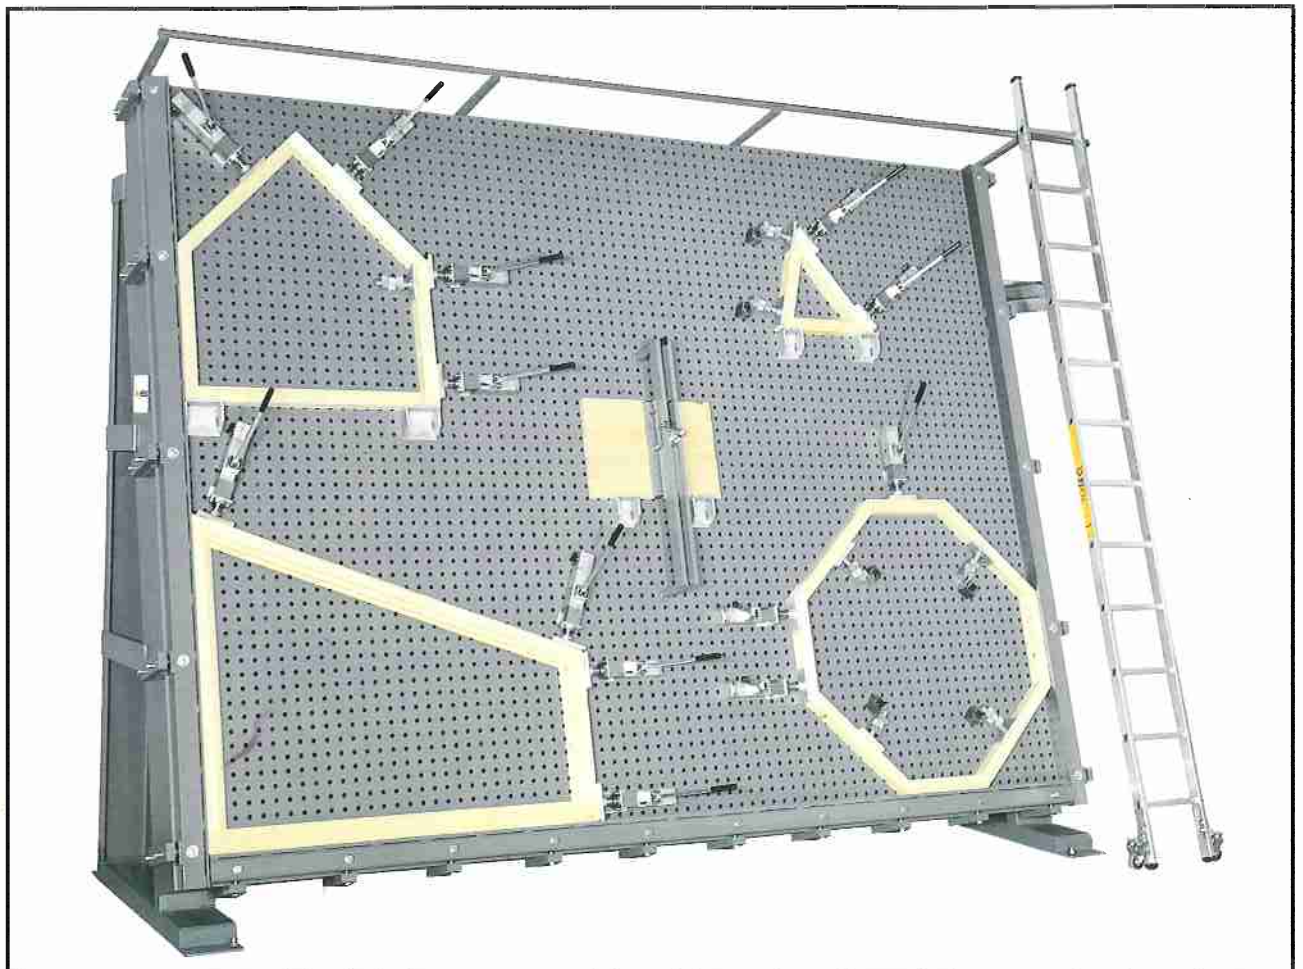

HESS-MULTIPRESS, mit ausgewählten Ausrüstungs-/Zubehörelementen, teilweise zusammengefaßt zu Einsatzbeispielen

- Aus- und nachrüstbar in jeder Form
- Schnelle und problemlose Einstellung auf Formen- und Typenvielfalt
- Zeiteinsparung durch schnelle Positionierung und sichere Selbstarretierung der Elemente
- Handhydraulik mit 2000 kp (20000 N) Druckkraft, fein dosierbar von "Null bis Maximum"
- Arbeitet kostengünstig und unabhängig von Energieträgern
- Durchgehende Widerlager abnehmbar bei Überbreiten

Änderungen zur technischen oder wirtschaftlichen Weiterentwicklung vorbehalten. Unsere Maschinen unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und werden laufend den neuesten Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaft angepaßt. Daher sind technische Daten und Abbildungen unverbindlich.

HESS-MULTIPRESS

Vertikale Ausführung mit 15° Neigung. Stabile, formschöne Schweißkonstruktion, Tisch-/Auflagenplatte aus 10 mm Stahlblech mit 50-mm-Lochrasterung, Schnellverstellung und Schnellrasterung der Druckzylinder, Widerlager und sonstigen beweglichen Elemente auf der

Lochplatte durch Selbstarretierung. Durchgehende Widerlager, z. B. für Verleimungen bei Überbreiten oder "Endlosverleimungen" abnehmbar. Seitliche durchgehende Widerlager passend für links- oder rechtsseitigen Anbau (Ausrüstungs-/Zubehörelemente).

Standardgrößen / Arbeitsbereiche

2500 mm Breite	1500 mm Höhe
3000 mm Breite	2000 mm Höhe
3450 mm Breite	2000 mm Höhe
3450 mm Breite	2550 mm Höhe

Außenmaße

3150 mm Breite	2100 mm Höhe	1050 mm Tiefe
3650 mm Breite	2600 mm Höhe	1050 mm Tiefe
4100 mm Breite	2600 mm Höhe	1050 mm Tiefe
4100 mm Breite	3200 mm Höhe	1250 mm Tiefe

Bestimmen Sie hier die Größe und Ausrüstung "Ihrer" Presse selbst:

Erstausstattungs-vorschläge für verschiedene Einsatzvarianten (bei 1-stationiger Arbeitsweise)

zur Schrägfenster-/Elemente-Verleimung _____

zur Schubkästen-/Möbelfronten-/Kassetten-Verleimung _____

zur Gehrungs-Verleimung mit Alternative _____

zur Brett-Verleimung * (pro 600 mm Anleimbreite je 1 Stück) _____

zur Treppenstufen-Verleimung/Konische Werkstücke _____

zur Kanten-Verleimung _____

"Mein" Kurzangebot

Ausrüstungs-/Zubehörelemente

Unteres durchgehendes Widerlager, angeschraubt und auf Winkelgenauigkeit justierbar, als Erstausstattung oder zur Nachrüstung, für Sonderzwecke abnehmbar, Auflagentiefe 80 mm	1	1						1	
Seitliches durchgehendes Widerlager, passend für links- und/oder rechtsseitigen Anbau, angeschraubt und auf Winkelgenauigkeit justierbar, als Erstausstattung oder zur Nachrüstung, für Sonderzwecke abnehmbar, Auflagentiefe 80 mm	1	1	1						
Einzel-Widerlager fest, mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 140 mm Auflagenbreite, 80 mm Auflagentiefe				1	*	3			
Einzel-Widerlager fest und maßeinstellbar, 60 mm Einstellweg, mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 140 mm Auflagenbreite, 80 mm Auflagentiefe			2	1					
Einzel-Widerlager schwenkbar, Schwenkbereich 360°, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 140 mm Auflagenbreite, 80 mm Auflagentiefe									
Einzel-Widerlager schwenkbar und maßeinstellbar, Schwenkbereich 360°, 60 mm Einstellweg, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 140 mm Auflagenbreite, 80 mm Auflagentiefe	4								
Eckwiderlager fest, mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 100 mm Auflagenbreite, 80 mm Auflagentiefe									
Eckwiderlager fest und maßeinstellbar, in eine Richtung maßeinstellbar (Richtung nach Wunsch), 60 mm Einstellweg, mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 100 mm Auflagenbreite, 80 mm Auflagentiefe				1					
Eckwiderlager schwenkbar, Schwenkbereich 360°, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 100 mm Auflagenbreite, 80 mm Auflagentiefe									
Eckwiderlager schwenkbar und maßeinstellbar, in eine Richtung maßeinstellbar, 60 mm Einstellweg, Schwenkbereich 360°, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, 100 mm Auflagenbreite, 80 mm Auflagentiefe									
Handhydraulik-Zylinder fest, mit 2 Rasterbolzen, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, mit eingebauter Pumpe, 2000 kp (ca. 20 000 N) Druckkraft, Sicherheits-/Druckbegrenzungsventil, 60 mm Zylinderhub, 140 mm Druckplattenbreite, 80 mm Druckplattentiefe		4	4	4	*	3	3		
Handhydraulik-Zylinder schwenkbar, Schwenkbereich 360°, mit 1 Rasterbolzen und Magnetfeststellung, Schnellrasterung auf der Lochplatte durch Selbstarretierung, mit eingebauter Pumpe, 2000 kp (ca. 20 000 N) Druckkraft, Sicherheits-/Druckbegrenzungsventil, 60 mm Zylinderhub, 140 mm Druckplattenbreite, 80 mm Druckplattentiefe	6								
Pendeldruckplatte, aufsteckbar, für schräge Werkstücke bis 30°						3			
Niederhalter, mit Spindelklemmung, frei positionierbar					1	1			
Heizstabaufhängungsgarnitur mit Gegengewichten							1		
Montageleiter, fahrbar über den gesamten Preßbereich (Führungsschiene oben, 2 Sicherheits-Laufrollen unten) (Außenhöhe +200 mm, Außentiefe +400 mm)									
Tritstufe mit Sicherheitsarretierung									
Elektro-Heizstäbe (Bitte Länge bekanntgeben)								2	

Lieferungsbedingungen: ab Werk, ohne Verpackung

☐ Erbiten Komplett-Angebot



Reinhold Hess GmbH & Co. KG
Maschinenbau
Weilstetten, Espachstraße 21
D-72336 Balingen / Germany
Postfach 20 24
D-72321 Balingen / Germany
Telefon (07433) 30 82-50
Telefax (07433) 30 82-65

M 396 H 1