


Gummi-Metall-Puffer Typ A

Ein Gummi-Metall-Puffer ist ein einfaches und effektives Element zur Schwingungsisolierung für den stationären Einsatz. Er findet Anwendung u.a. bei Klimageräten, Pumpen, Ventilatoren und Aggregaten.

Standardausführung ist Stahl verzinkt mit Naturkautschuk (NR) in mittlerer Härte (55°ShA). Weitere Ausführungen von 30 bis 90 °ShA sind möglich, ebenso mit Edelstahl oder anderen Elastomeren wie z.B. CR oder EPDM und in anderen Gewindegrößen und -längen.

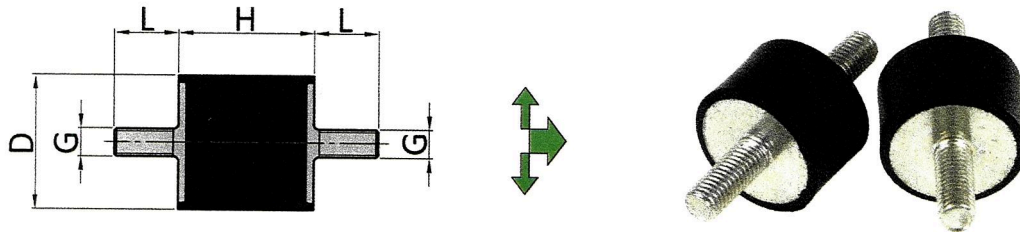

Durchmesser	Höhe	Gewinde
6	7	M3 x 6
8	6	M3 x 6
8	8	M3 x 6
8	10	M3 x 6
10	8	M4 x 10
10	10	M4 x 10
10	15	M4 x 10
10	20	M4 x 10
15	8	M4 x 10
15	10	M4 x 10
15	12	M4 x 10
15	15	M4 x 13
15	20	M4 x 13
15	25	M4 x 13
15	30	M4 x 13
18	8,5	M6 x 15
20	8	M6 x 15
20	10	M6 x 15
20	12	M6 x 15
20	15	M6 x 15
20	20	M6 x 15
20	25	M6 x 15
20	30	M6 x 15
25	10	M6 x 18
25	15	M6 x 18
25	20	M6 x 18
25	25	M6 x 18
25	30	M6 x 18
25	35	M6 x 18
25	40	M6 x 18
30	10	M8 x 20
30	15	M8 x 20
30	20	M8 x 20
30	25	M8 x 20
30	30	M8 x 20
30	35	M8 x 20

Durchmesser	Höhe	Gewinde
30	40	M8 x 20
30	45	M8 x 20
40	15	M8 x 23
40	20	M8 x 23
40	25	M8 x 23
40	28	M8 x 23
40	30	M8 x 23
40	35	M8 x 23
40	40	M8 x 23
40	45	M8 x 23
40	50	M8 x 23
50	15	M10 x 28
50	20	M10 x 28
50	25	M10 x 28
50	30	M10 x 28
50	35	M10 x 28
50	40	M10 x 28
50	45	M10 x 28
50	50	M10 x 28
50	60	M10 x 28
60	25	M10 x 28
60	30	M10 x 28
60	35	M10 x 28
60	40	M10 x 28
60	50	M10 x 28
60	60	M10 x 28
65	35	M10 x 28
70	25	M10 x 28
70	30	M10 x 28
70	35	M10 x 28
70	40	M10 x 28
70	45	M10 x 28
70	50	M10 x 28
70	55	M10 x 28
70	60	M10 x 28
70	70	M10 x 28

Durchmesser	Höhe	Gewinde
75	25	M12 x 37
75	30	M12 x 37
75	35	M12 x 37
75	40	M12 x 37
75	45	M12 x 37
75	50	M12 x 37
75	55	M12 x 37
75	60	M12 x 37
75	70	M12 x 37
80	30	M12 x 37
80	40	M12 x 37
80	50	M12 x 37
80	60	M12 x 37
80	70	M12 x 37
80	80	M12 x 37
100	30	M16 x 41
100	40	M16 x 41
100	45	M16 x 41
100	50	M16 x 41
100	55	M16 x 41
100	60	M16 x 41
100	70	M16 x 41
100	75	M16 x 41
125	55	M16 x 41
125	60	M16 x 41
125	75	M16 x 41
125	90	M16 x 41
150	50	M16 x 41
150	55	M16 x 41
150	60	M16 x 41
150	75	M16 x 41
150	100	M16 x 41
200	100	M20 x 45
250	150	M20 x 45
250	200	M20 x 45