



**Abkantpresse
GHX 180-3000**

Abkantpresse MOD. GHX 180-3000

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre freundliche Anfrage und Ihr Interesse an der G-Press Maschinenreihe. Wir freuen uns, Ihnen hiermit unser Angebot für das Maschinenmodell GHX 180 x 3000 zukommen zu lassen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen; wir werden Ihre Fragen gerne beantworten.



(Beispielbild GHX
Presse 180ton 3m)

Grundausstattung:

- CNC Steuerung Cybelec CybTouch 15 Windows
- 4+1 Achsen : Y1-Y2-X-R-C
- Mechanische Bombierungssystem: B-CM
- Hinteranschlagsystem mod. GHP-2
- Servoantriebener Hauptmotor
- Sicherheitssystem: DSP AP+MCS
- LED Bar System
- CE standard Norm

Über G-Press

G-Press ist ein seit 10 Jahren in China ansässiges Metallverarbeitungsunternehmen mit einem Fertigungskonzept, das europäischen Standards folgt. Seine Technologie stammt vom italienischen **Original Gasparini**. Beide Unternehmen haben ihren jeweiligen Ländern Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet und tauschen seither Ideen aus und verbessern ihre Produkte. Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Dong Thai (nur 200 km von Shanghai entfernt) und hat eine Fläche von 20.000 Quadratmetern. Die erwartete Produktionskapazität liegt bei ca. 600 Abkantpressen, 60 Schermaschinen und 10 automatisierten Biegezellen. Die größte Abkantpresse, die wir bauen können, hat eine Presskraft von 2000 Tonnen.



Shanghai sales Center



Jiangsu Produktion



Entwicklung Italien



Produktionsstandort auf 20.000 qm




Montagelinie nach deutschem standard im Prozess aufgebaut

Technische Daten

ABKANTPRESSE GHX 180-3000				
Pos.	Beschreibung	Masseinheit	Daten	
1	Biegekraft	KN	1800	
2	Gesamte Biegelänge	mm	3100	
3	Abstand zwischen den seitlichen Ständern	mm	3600	
4	Ausladung	mm	----	
5	Zylinderhub	mm	250	
6	Einbauhöhe	mm	470	
7	Geschwindigkeit	Eilgang Ab	mm/s	180
		Biegegeschwindigkeit	mm/s	0-10
		Eilgang Auf	mm/s	165
8	Leistung Servo Hauptmotor	kW	15	
9	Anlage Außenmasse	Länge	mm	4000
		Höhe	mm	3030
		Tiefe	mm	2000
10	Maschinengewicht ca.	ton	12,5	
STANDARD AUSSTATTUNG				
11	CNC Steuerung	Cybelec CybTouch 15 Windows		
12	CNC gesteuerte Achsen	Y1-Y2-X-R-C		
13	Sicherheits System	DSP AP+MCS		
14	Vordere Auflagetische	Model EZ	2 Stück	
15	Oberwerkzeugklemmung	Model GS-T.M	Manual	
16	Matrizenklemmung	Model GS-B.M	Manual	
17	System Hinteranschlag	Model GHP-2		
18	Anzahl Anschlagfinger	2 Stück		


19	Mechanische CNC gesteuerte Bombierung	B-CM
20	Werkzeugsatz	Nicht Inklusiv
21	Hydraulik Öl	Nicht Inklusiv
22	Werkzeugsatz Wartung	Inklusiv
23	Bedienungsanleitung	Inklusiv
24	Inbetriebnahme und Installation	Nicht Inklusiv

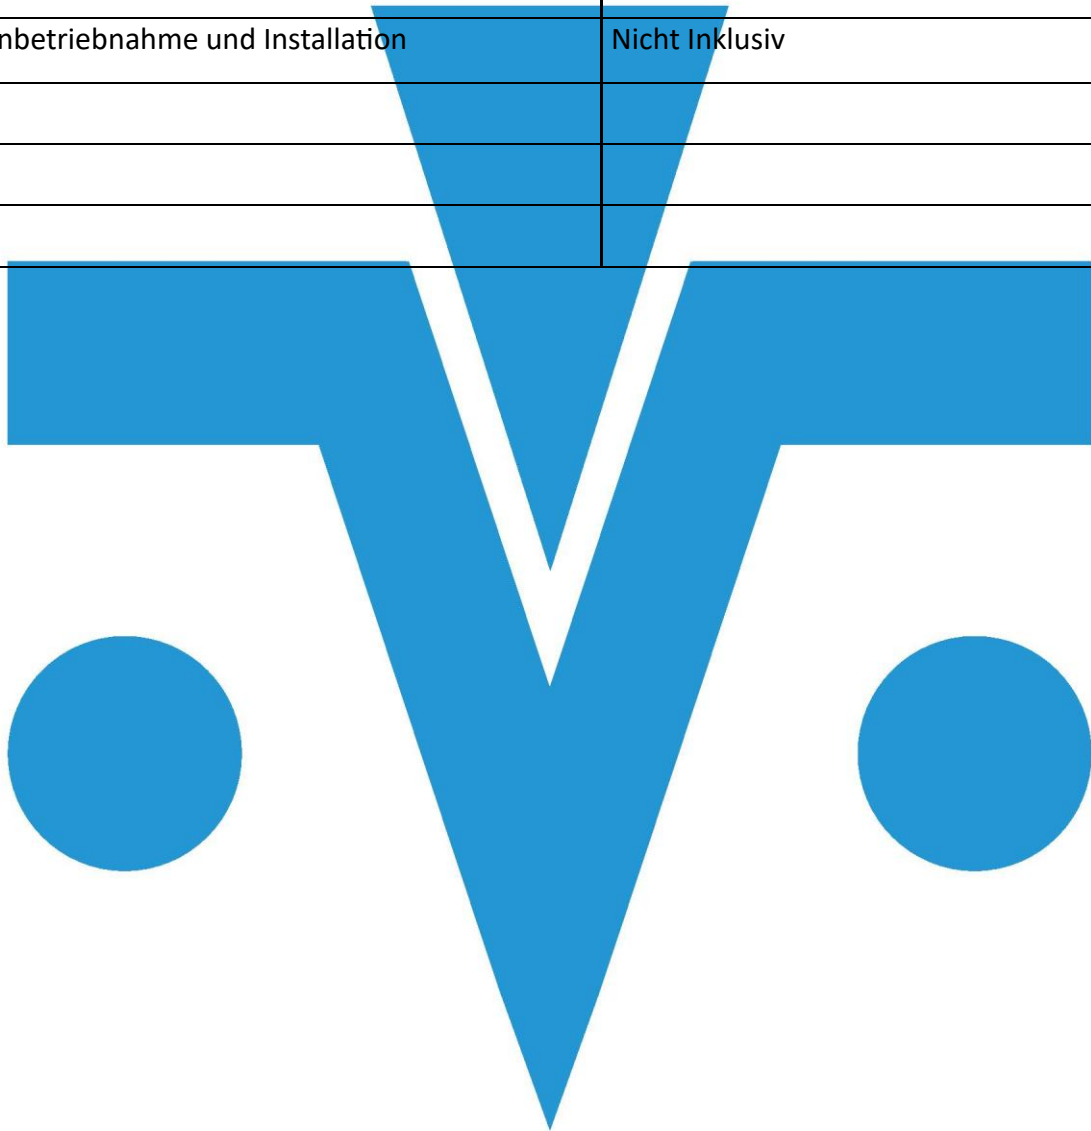

Design & Herstellung

Rahmen-Design:

Die Abkantpressen der Serie GHX wurden vom italienischen **Gasparini** Familienteam entwickelt und konstruiert. Der Maschinenkörper wird in China unter Verwendung der italienischen Produktionsmethode und -prozess zusammengebaut und produziert.

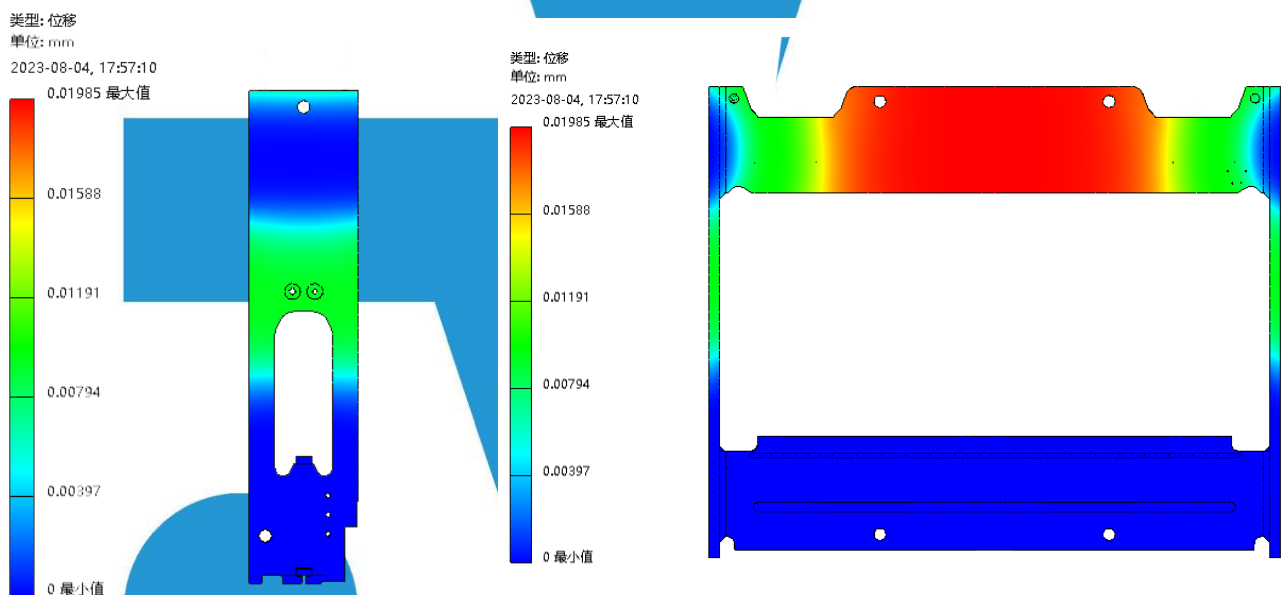

Um zu gewährleisten, dass die Maschine auch noch nach langfristiger Belastung eine gute Stabilität und Genauigkeit beibehält, wurde die Struktur unter Berücksichtigung der **2,5-fachen** theoretischen Verformungsträgheit des Rahmes entworfen und hat die Belastungsanalyse und den Erschöpfungswiderstandstest bestanden.

Herstellung:



6m CNC Bearbeitungszentrum



12m CNC Bearbeitungszentrum

Process:



Schneiden und Anfasen

Schweißen UNI Standard




Bearbeitungszentren

Mechanisches Bombierungssystem

Der unidirektionale mechanische Durchbiegungsausgleichsmechanismus besteht aus einem einzigartigen, speziell bearbeiteten Keilblock.




Jeder Satz Keilblöcke ist entsprechend der Durchbiegung des oberen und unteren Trägers ausgelegt. Die CNC berechnet den erforderlichen Kompensationswert entsprechend der Kraft, die zum Biegen des Werkstücks aufgebracht werden muss, und steuert automatisch die relative Bewegung des Keilblocks, um die Durchbiegung effektiv zu kompensieren.

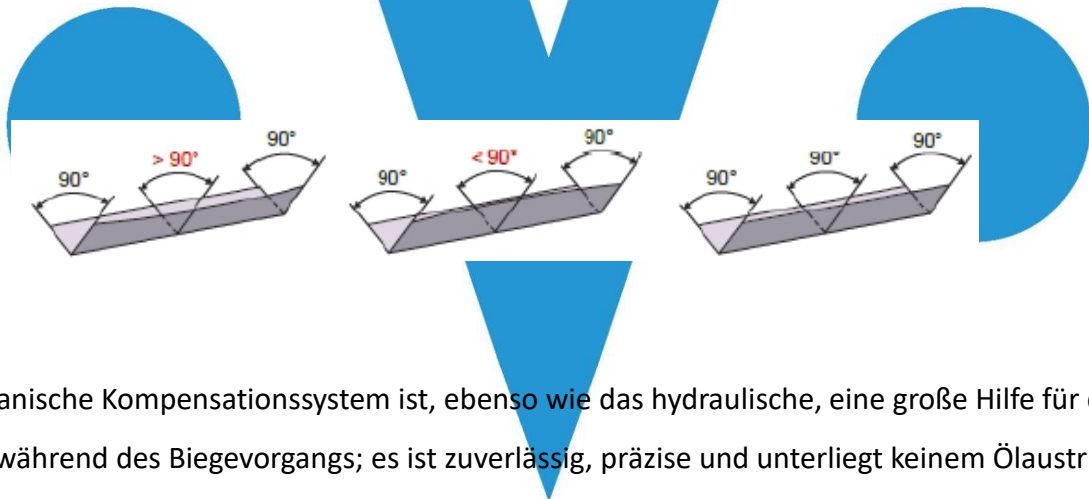

Das mechanische Kompensationssystem ist, ebenso wie das hydraulische, eine große Hilfe für den Bediener während des Biegevorgangs; es ist zuverlässig, präzise und unterliegt keinem Ölaustritt.

Testen der Biegegenauigkeit

Die Gleichmäßigkeit der Biegewinkelgenauigkeit über die gesamte Länge ist eine der wichtigsten Faktoren bei Biegemaschinen, wenn Werkstücke über die gesamte Länge der Maschine gebogen werden. Durch das hydraulische System zur Kompensation von Winkelabweichungen in der Mitte, G-Reflex und die speziellen Balkenmontage gewährleistet die Abkantpresse G-Press, dass das Werkstück im vollen Genauigkeitsbereich von $\pm 15'$ liegt.

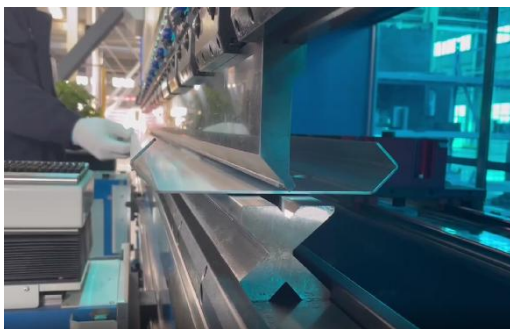

Biegen




Werkstück



Testen



Überprüfen der Winkelgenauigkeit

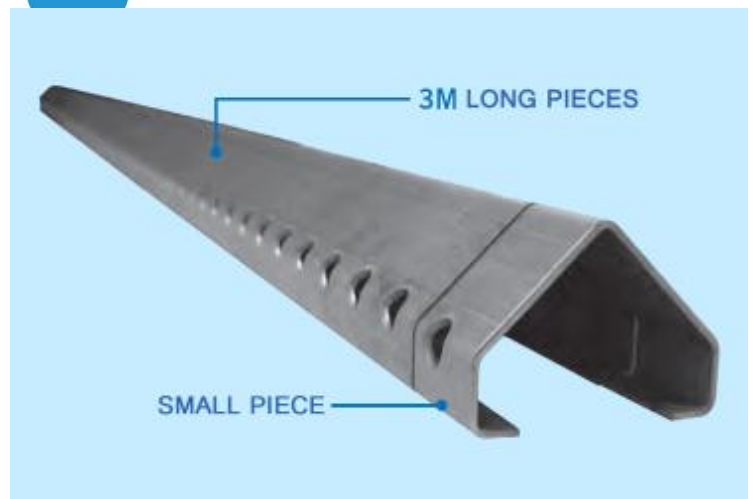

Hinteranschlagsystem



Das Hinteranschlagsystem/-- ist bei der Maßgenauigkeit des Biegeprodukts ein weiterer wichtiger Bestandteil einer Abkantpresse. Der 2-Achsen-Hinteranschlag (X-R) der Standard-GHX-Baureihe gewährleistet eine äußerst flexible, präzise und schnelle Positionierung fast aller komplexen Biegeteile. Die Genauigkeit des Anschlages wird unter anderem durch den Einsatz der Doppelten Trapezführung realisiert.



Die Bewegung der X-R-Achsen wird durch ein doppeltes Untersetzungsgetriebe gesteuert, das als "intelligentes" Design gilt und eine kompaktere Version ermöglicht hat.

Die hinteren **Anti-Kollisions-Finger** haben zwei wichtige Konstruktionsmale:

- Die Fingerspitze kann bei Abnutzung ausgetauscht werden; dies ist eine kostengünstige Lösung für Kunden, die nicht den gesamten Finger ersetzen müssen.

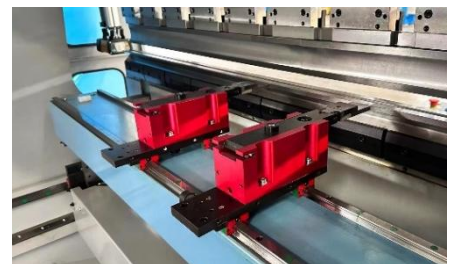
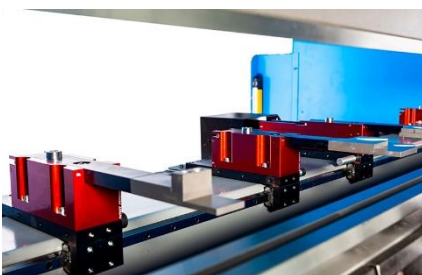


- Wenn der Finger einer großen Aufprallkraft ausgesetzt ist, springt er automatisch heraus, wodurch eine Beschädigung des gesamten Mechanismus und eine Beeinträchtigung der Position vermieden wird.

Servomotor

Der Motor bietet eine hervorragende Beschleunigung und ist ideal für Hochgeschwindigkeits- und Präzisions-Abkantpressen geeignet.:

- hohe Laufruhe
- Großer Drehmomentbereich
- Hohe Maximaldrehzahl
- Hochauflösender Encoder
- Hohe Fahrgeschwindigkeit bei der Abwärts- und Rückwärtsbewegung
- Hohe Energieeinsparung
- Längere Lebensdauer von Pumpe, Öl, Filter und allen zugehörigen Komponenten

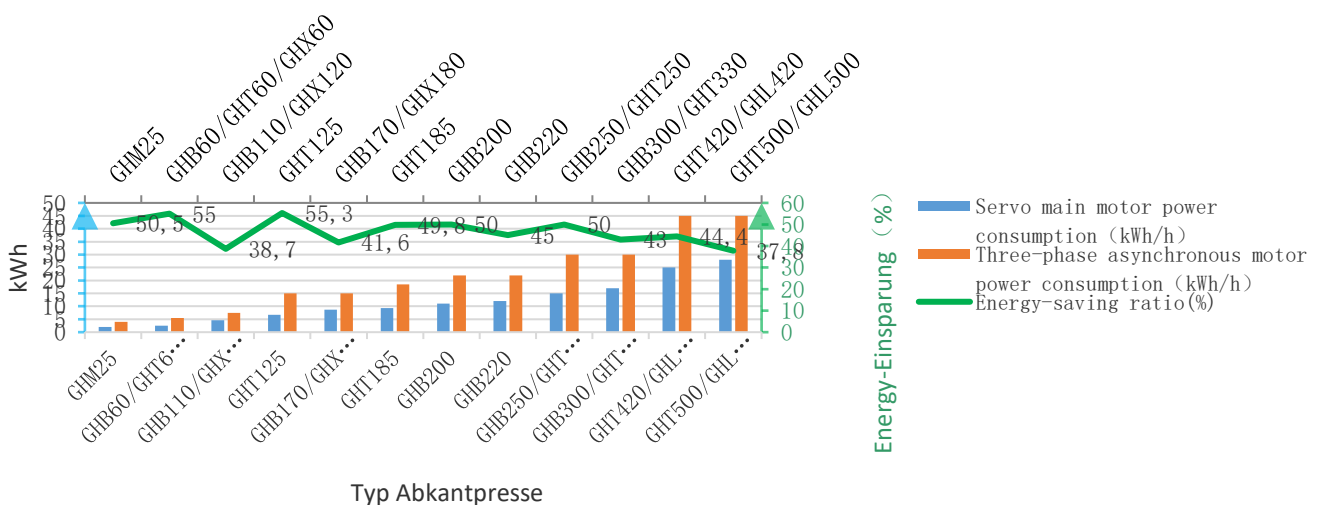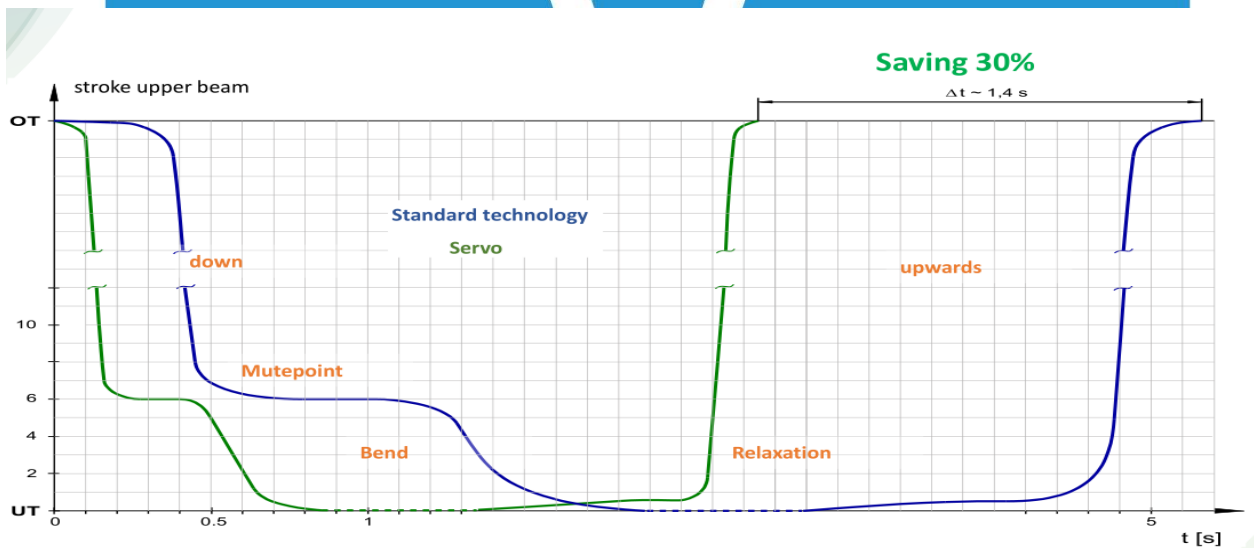

CNC Steuerung Cybelec CybTouch 15 Windows



The Intuitive Programming



Die CybTouch 15PS Win ist eine numerische 2D-Steuerung die speziell für CNC-Abkantpressen der mittleren Leistungsklasse entwickelt wurde.

Sie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht, ähnlich wie die der bekannten CybTouch-Reihe in der Praxis.

- Vollglas-Touch-Screen und die CNC-Platine die auf der Rückseite des Bildschirms montiert ist.

- Windows 10 für Vernetzung und Fern und Fernwartung.


- Einzigartige Erfahrung mit 2D-Grafikprofil Profilzeichnung (Touch Profile) und 3D-Viewer dank einer neuen Quadcore-Prozessoreinheit.

- Produktionsmanagement dank der Industrie 4.0 bereit.

- Kompatibel mit CANopen® und EtherCAT® Feldbussen für die Achsensteuerung.

HAWE Hydraulik System


HAWE Hydrauliksystem: das hydraulische Steuersystem der Biegemaschine besteht aus einem SAKB-Druckregelblock und zwei unabhängigen Füllventilen, um einen präzisen und effizienten Betrieb der CNC-Biegemaschine zu gewährleisten. Alle Ventile (außer dem Füllventil) sind in einer Steuereinheit integriert. Der Biegekraftfluss wird durch Proportionaltechnik gesteuert. Auf diese Weise können die Betriebsgeschwindigkeit (Anfahren, Arbeiten und Rücklauf) und der erforderliche Druck gesteuert werden.

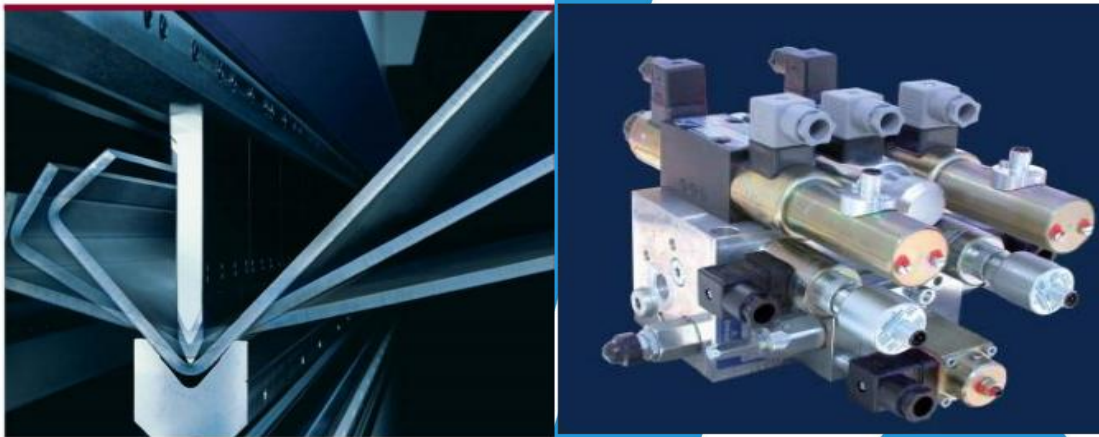


- Anwendbar für Modelle mit einer Biegekraft von bis zu 2000kN.
- Die PIH- und PSH-Ventile ermöglichen eine sehr schnelle und genaue Steuerung durch gleichzeitige Erregung der Magnetspulen an beiden Enden des Magnetventils.
- Weitere Optionen (wie z. B. ein hydraulisches Spanmodul oder ein proportionaler hydraulischer Biegeausgleich) können an die Schnittstelle des Hydrauliksystemmoduls angeschlossen werden.
- Das System entspricht den geltenden Unfallverhütungsvorschriften und wurde mit der Baumusterprüfbescheinigung Nr. 13028 zertifiziert.

LED-Bar PBS

zur Anzeige der Position des Hinteranschlags

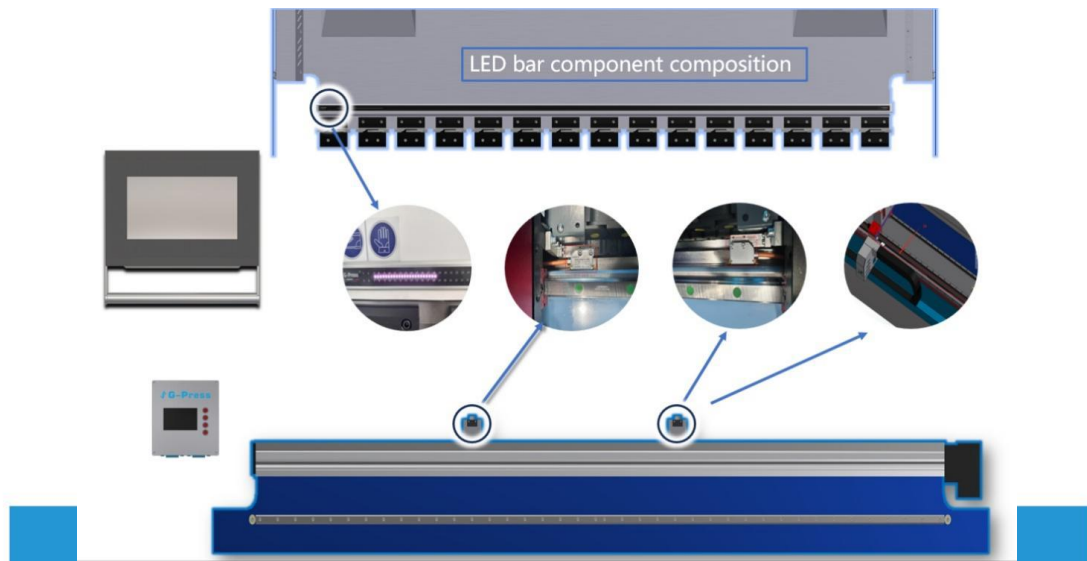

- Echtzeitverfolgung der aktuellen Position des Hinteranschlagfingers beim Biegen.
- Die LED-Lichtleiste auf dem oberen Balken zeigt die aktuelle Position des "Hinteranschlagfingers" an, so dass der Bediener das Werkstück während des Biegevorgangs schnell ausrichten kann, was die Effizienz des Biegens verbessert.

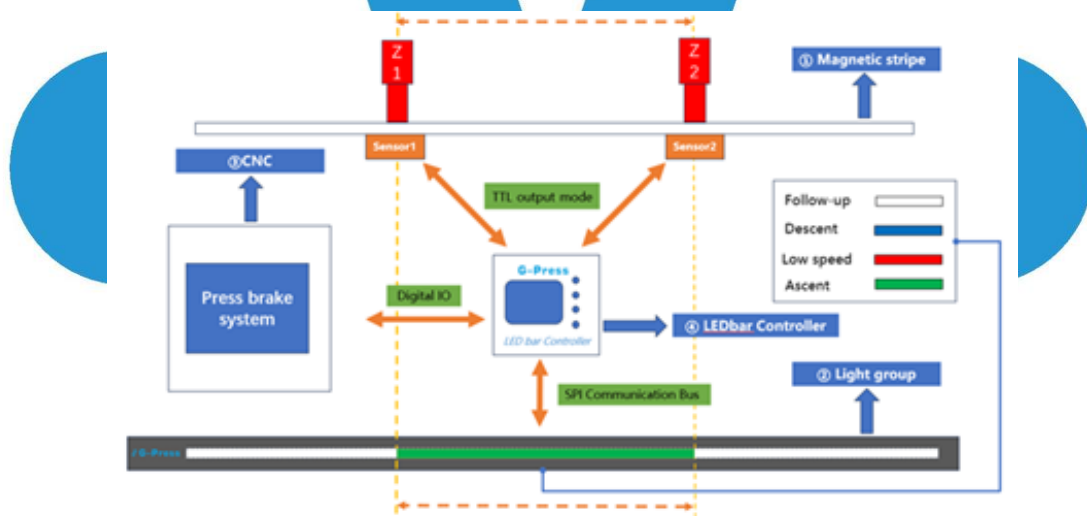


- Die LED-Lichtleiste bietet Warn- und Schutzzeichen, indem sie ihre Farbe entsprechend den drei Arbeitsbedingungen der Abkantpresse ändert: Annäherungsgeschwindigkeit (gelbes LED-Licht), Arbeitsmodus (rotes LED-Licht) und Rücklauf (grünes LED-Licht).


Manuell verschiebbare vordere Auflagetische EZ

Manuell verschiebbare vordere Auflagetische für die Serien GHX.

Die vorderen Auflagetische sind manuell seitlich in Z- Richtung verschiebbar.

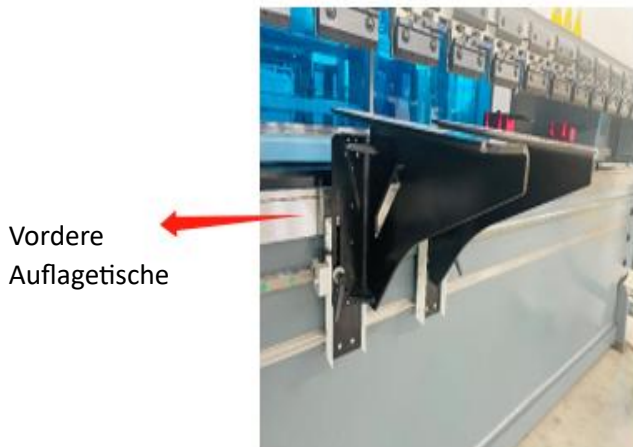

Vordere
Auflagetische

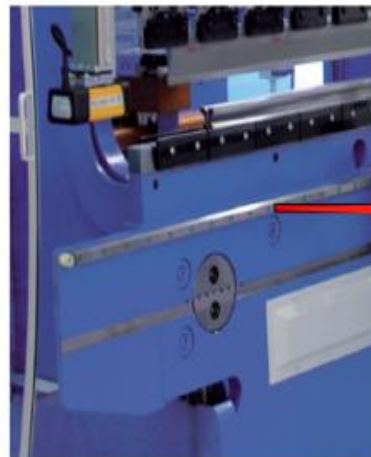

Trapezführung
für vordere
Auflagetische

Fuß Pedal

Das G-Press-Fußpedal entspricht den CE-Sicherheitsanforderungen und weist folgende Merkmale auf:

- Doppelter Sicherheitsschalter, der das Absenken der Maschine nur zulässt, wenn der Fuß vollständig im Pedal steht
- 3-Positions-Sicherheitskonzept
- Mit abgeschirmten trittsicherem Anschlusskabel
- Kann zu einem kabellosen Fußschalter aufgerüstet werden



Sicherheitskomponenten DSP AP+MCS

Wichtigste technische Merkmale:

- Laserschutz, Mehrstrahl-Empfänger
- Schutzbereiche: Vorderseite, Mitte und Rückseite
- Die Sicherheitsstufe ist CAT.4 und SIL3
- Schutzgrad des Detektionsgehäuses: IP 65
- Laserklassifizierung: Klasse 1 M
- Reaktionszeit: 5 ms
- Betriebstemperatur: 0°C~50°C
- Montiert auf dem oberen Balken
- Geschwindigkeitswechsellpunkt: 5mm + Anhaltebereich
- Der maximale Schutzabstand: 15M
- LED-Anzeigen zeigen verschiedene Zustände



Elektroschaltschrank

Das Design des Schaltschranks basiert auf den aktuellen Vorschriften und verwendet nur hochwertige europäische Komponenten.

Die MCS-Steuerung steuert und bedient alle elektrischen, elektronischen und hydraulischen Sicherheitssysteme an der Maschine mit redundanten Sicherheitseinrichtungen.

Alle Systeme garantieren eine sichere Verwendung gemäß der Norm EN12622.




Stempel Klemmung mod. GS-T.M

In der Serienausstattung sind Abkantpressen von G-Press mit den Qualitätsklemmungen von Promecam ausgestattet. Die GHT-Baureihe verfügt bereits im Standard bzgl. der oberen Werkzeugklemmung über eine SCHNELLWERKZEUGKLEMMUNG von Promecam, TYP KYOKKO. Dabei handelt es sich um ein Schnellwerkzeugwechselsystem mit frontaler Entnahme: Die Halterung ist mit einem Hebel zum einfachen Öffnen und Schließen der Halterung ausgestattet.



Matrizenklemmung mod. GS-B.M

Die untere Werkzeugaufnahme ist im Standard mit einer selbst zentrierenden 60/90mm Klemmung ausgeführt

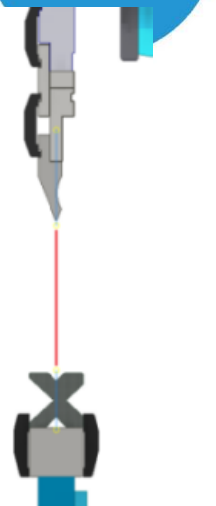


✚ Biegelinienlaser G-Sniper 4.0 -Option



Besonders bei großen Teilen, Rauten, Kalandrierungen und unregelmäßigen oder konischen Formen ist der G-Sniper 4.0 ein unschlagbares Werkzeug:



BIS ZU ÜBER 67 % ZEITERSPARNIS BEIM POSITIONIEREN

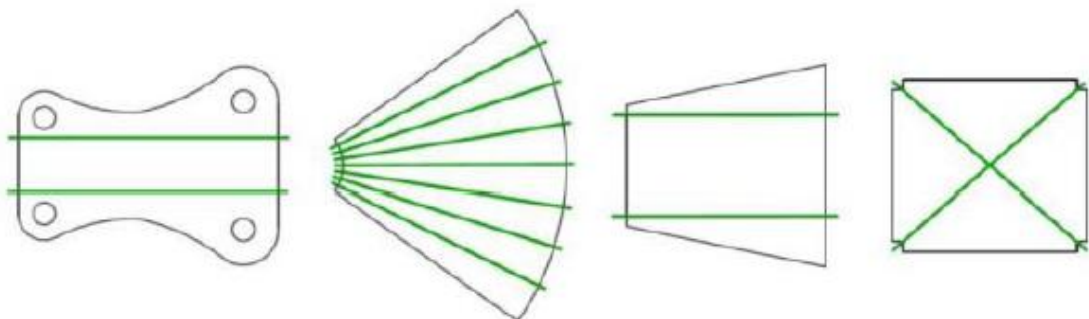

CNC Steuerung Cybelec 24 2D/3D Viewer -Option

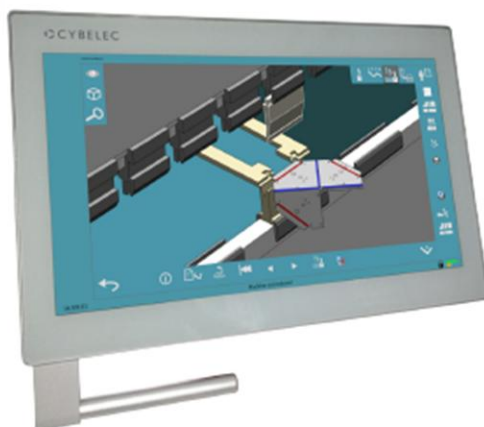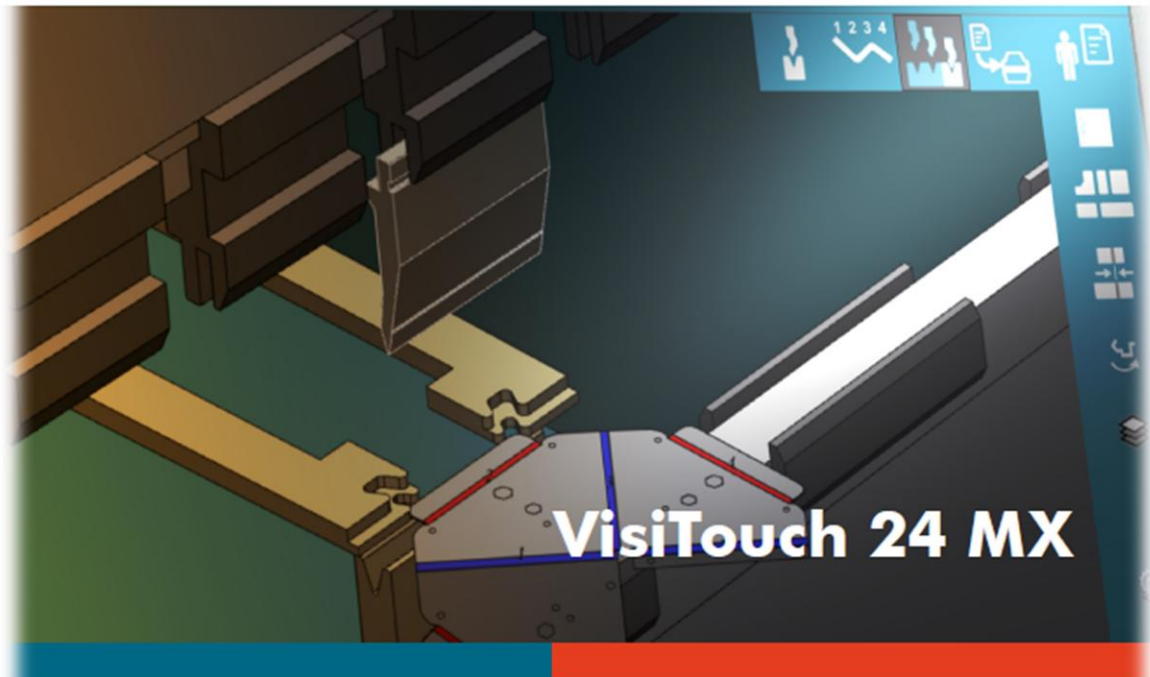

Intuitive Programming

VisiTouch 24 MX ist eine grafische 3D-Steuerung für CNC-Abkantpressen mit einer neuen All-in-One-Lösung:


- 24-Zoll-Full-Touch-Bildschirm und die CNC Platine auf der Rückseite des Bildschirms montiert.
- Voll digital mit CANopen® und EtherCAT® Feldbussen zur Steuerung vieler Achsen
- Importieren, Programmieren, Visualisieren und Simulation der Biegung eines Teils, alles in 3D, schnell, einfach und effizient.
- Schnittstelle zu allen Arten von Hydrauliksystemen, E/A und analogen Achsen dank der CybMVA-Module die in den Schränken untergebracht sind.

Zusätzlich zu allen verfügbaren Funktionen zur Steuerung sowohl einfache als auch hochentwickelte Abkantpressen, hydraulisch, elektrisch und hybrid, bietet VisiTouch 24 MX auch ein offenes System, das die Anpassung an die die Anforderungen des Produktionsmanagements der Industrie 4.0 Anforderungen anzupassen.

Hydraulische Stempelklemmung mod. G-WCSUP.- Option

Ein schneller Werkzeugwechsel ist der Schlüssel zu einer höheren Auslastung der Abkantpresse. Sparen Sie Zeit durch höhere Klemmggeschwindigkeit, automatisches Einsetzen und Ausrichten der Werkzeuge sowie Bedienerunterstützung für die Positionierung und Handhabung der Abkantwerkzeuge.

G-Press hydraulic top tool clamping ist kopftragend mit bis zu 180T/M belastbar und schultertragend mit bis zu 250T/M belastbar

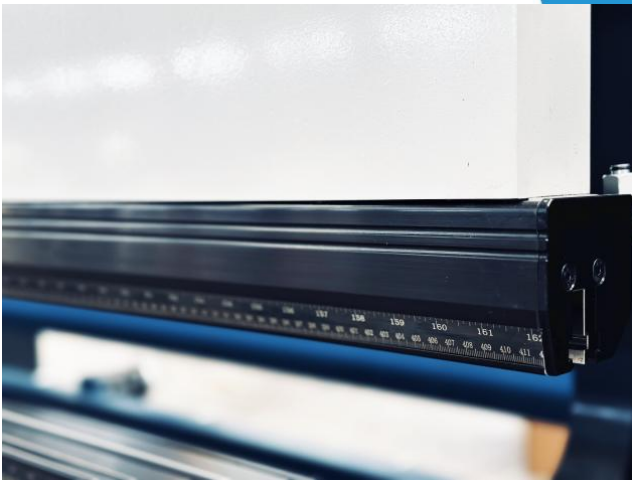

Hydraulische Matrizenklemmung mod. G-WCINF. – Option

Ein schneller Werkzeugwechsel ist der Schlüssel zu einer höheren Auslastung der Abkantpresse. Sparen Sie Zeit durch höhere Klemmggeschwindigkeit, automatisches Einsetzen und Ausrichten der Werkzeuge sowie Bedienerunterstützung für die Positionierung und Handhabung der Abkantwerkzeuge.

Inklusiv Ty-Verstellung alle 200 mm,
G-Press hydraulic Matrizenklemmung ist mit bis zu 200T/M belastbar




+ Aktive optische Winkelmessung **-Option**

Dieses optische Winkelmesssystem basiert auf Laser und Kameras und unterstützt die Biegegenauigkeit der Maschinen mithilfe von Sensoren.



**automatische
Positionierung**



Parkplatz



**Messung
Auffederung**


Vorteile:

- Echtzeit Kommunikation mit dem CNC system
- Arbeitet berührungslos
- Unabhängig von Materialdicke und Werkzeuggeometrie
- Keine Änderung an den Werkzeugen notwendig
- Unterschiedliche Messzyklen wählbar
- Automatisch über CNC verschiebbare Sensoren
- Blechrückfederung berechnet unter Einfluss der Ständerauffederungsmessung



Industrie 4.0 von G-Press -Option

G-Press 4.0 im Vergleich zu herkömmlichen Industrie-4.0-Lösungen

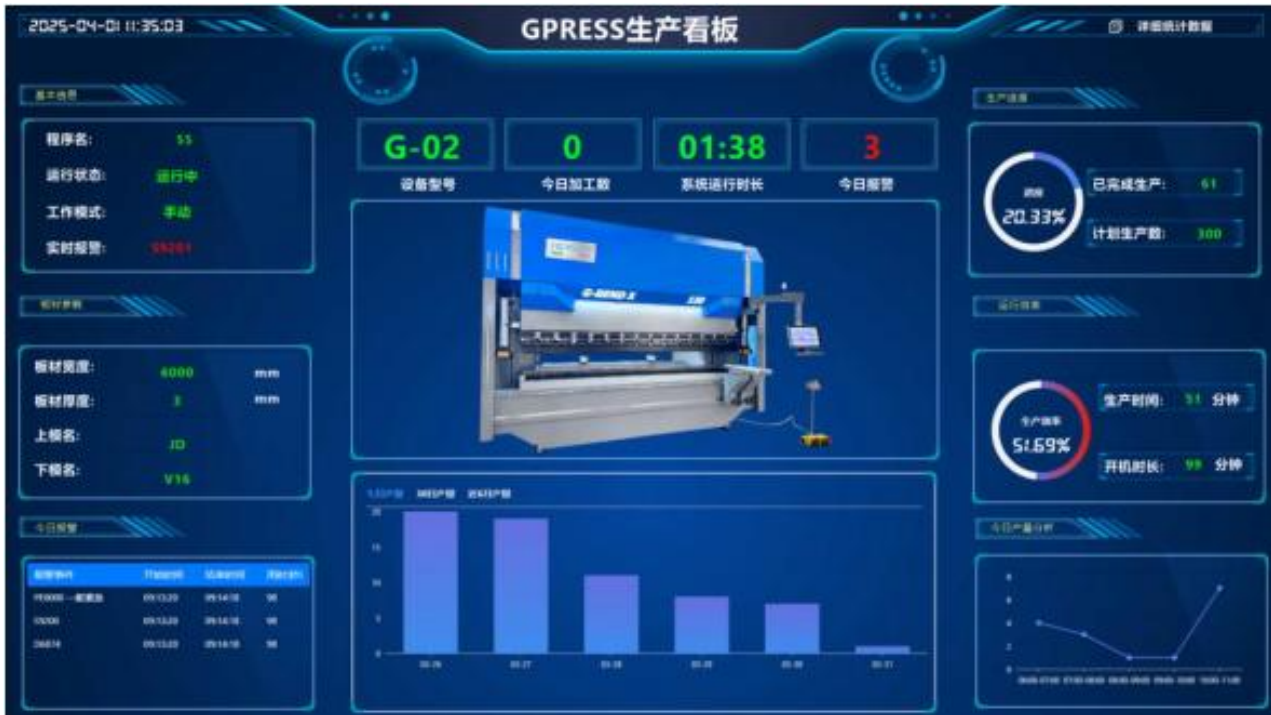

Hauptvorteil

Vergleichspunkte	Traditionale 4.0	G-Press 4.0	Vorteil
Echtzeitdaten Verarbeitung	Manuelle Aktualisierung erforderlich	Automatische Erfassung, Aktualisierung auf zweiter Ebene	Reduzierte Latenz und verbesserte Entscheidungsfindung
Datendarstellung	Statisches Diagramm, feste Vorlage	Dynamische Visualisierung Anpassung	Flexible Anpassung an unterschiedliche Managementanforderungen
Analyse historischer Daten	Basierend auf manuellen Aufzeichnungen/Excel-Statistiken	Automatische Speicherung, Analyse und Vergleich	Schnelle Lokalisierung und Optimierung von Produktionsabläufen
Sonder management	manuellen Inspektionen oder nachträgliche Erkennung	Echtzeitüberwachung, automatische Benachrichtigung	automatische Benachrichtigung Reduzierung von Ausfallzeiten
Wartungskosten	Regelmäßige manuelle Wartung ist erforderlich	Automatisierter Betrieb und Wartung	Reduzierter Personalaufwand für Betrieb und Wartung

Grundkonfiguration

POS	BAUTEIL	HERSTELLER	HERKUNFT
1	ZYLINDER	G-PRESS	CHINA
2	DICHTUNGEN	SKF	SCHWEDEN
3	HYDRAULIKPUMPE	ECKERLE	DEUTSCHLAND
4	FILTER	HD-TECH	ITALIEN
5	HYDRAULIK SYSTEM	HAWE	DEUTSCHLAND
6	MOTOR	INNOVANCE	CHINA
7	LINEAR ENCODER	GIVI	ITALIEN
8	SCHALTER	SCHNEIDER	DEUTSCHLAND
9	TERMINAL BOARD	PHOENIX	DEUTSCHLAND
10	FUSS PEDAL	BERNSTEIN	DEUTSCHLAND
11	SERVO DRIVE	FUJI	JAPAN
12	SERVO MOTOR	FUJI	JAPAN
13	CNC STEUERUNG	DELEM CYBELEC	NIEDERLANDE SCHWEIZ
14	LINEAR FÜHRUNGEN	HIWIN	TAIWAN
15	GETRIEBE	BONFIGLIOLI	ITALIEN
16	RACK AND PINION	SAMP	ITALIEN
17	PLC	NUOVA ELETTROCICA	ITALIEN
18	SENSOR	SICK	DEUTSCHLAND

Geschäftsbedingungen und Preise

Lieferzeit	: 4 Monate nach Erhalt der Anzahlung.
Ab Standort	: EX-Works Produzent
Zahlung	: 30% bei Bestellung, 60% vor Lieferung, 10% nach Inbetriebnahme.
Verpackung	: Verpackungskosten ab Werk sind bereits im Angebot enthalten
Garantie	: 12 Monate.
Angebotsgültigkeit	: 3 Monate.

MASCHINE PREIS UND KONFIGURATION	EXW (EURO)
ABKANTPRESSE GHX 180-3000 komplett mit Servomotor Cybelec CybTouch 15 Windows Y1-Y2-X-R- V Mechanisches CNC Bombiersystem Sicherheitskomponenten DSP AP+MCS Maschine hergestellt unter CE standards	94.905
Biegelinienlaser G-Sniper 4.0	1.900
Cybelec VisiTouch 3D MX24 (erforderlich bei Winkelmessung und Anschlagweiterung und 3D Verarbeitung)	9.000
Cybelec VisiTouch 24 MX-Viewer (erforderlich bei Winkelmessung und Anschlagweiterung)	5.330
Cybelec VisiTouch MX Offline Software Import von: DXF, DWG, IGES, STEP, etc... Export von: DXF	4.900
Delem DA69S (erforderlich bei Winkelmessung und Anschlagweiterung und 3D Verarbeitung)	11.180
Delem DA66S (erforderlich bei Winkelmessung und Anschlagweiterung)	6.740

Hydraulische Stempelschnellklemmung System Wila	8.500
Hydraulische Matrizenschnellklemmung System Wila	6.000
VC Lasercheck System motorisch	19.000
Hinteranschlag plus Z1-Z2	8.500
X5 Achse Anschlag Schrägstellung	3.500
Werkzeugsatz	Nicht inklusiv
Ölfüllung	Nicht inklusiv
Preisstellung ab G-Press Lager Deutschland	Inklusiv
Mehrpriis bei 220ton Variante	8.000
Minderpreis bei 120ton Variante	-8.000
Vergrößerung von Hub und Einbauhöhe um 100mm	9.500
Vergrößerung von Hub und Einbauhöhe um 200mm	12.000
Zweiter Bildschirm inklusiv G-PRESS Industrie 4.0	5.300
CNC gesteuerte Halterungen DSP Safety Brackets	4.800

Kantwerkzeuge System Wila -Option

Werkzeugtyp	500mm	550mm segm.	Gesamt
V8 30° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	300	582	2.682
V10 30° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	302	583	2.395
V12 30° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	304	585	2.409
V16 30° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	320	620	2.540
V20 30° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	348	646	2.734
V24 30° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	373	685	2.923
V30 80° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	384	700	3.004
V40 80° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	405	730	3.160
V50 80° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	510	905	3.965
V60 80° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	548	945	4.233
V80 80° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	690	1120	5.260
V100 80° H100+ 6x500mm, 1x550mm segmentiert	870	1.456	8.416
V120 80° 6x500mm, 1x550mm segmentiert	1.357	1.795	12.651
SPE 10.71 H195 6x500mm, 1x550mm segmentiert	450	775	3.475
SPE 10.72 H195 6x500mm, 1x550mm segmentiert	621	1480	5.206
SPE 10.73 H195 6x500mm, 1x550mm segmentiert	311	925	2.791
SPE 30.01 H155 P10 6x500mm, 1x550mm segmentiert	627	1.275	5.037
SPE 10.75 H256 6x500mm, 1x550mm segmentiert	737	1.714	6.136
SPE 10.76 H256 6x500mm, 1x550mm segmentiert	1.044	1.910	8.174

SPE 10.78 H256 6x500mm, 1x550mm segmentiert	758	1.650	6.198
Werkzeugschrank 5 Auszüge System Wila			2.870

Kantwerkzeuge System Promecam -Option

Werkzeugtyp	835mm	835mm segm.	Gesamt
20.09 85° 4VMat V16-V22-V35-V50 4x835mm,1x835mm segm.	303	496	1.708
20.44/60° V12 4x835mm, 1x835mm segm.	315	460	1.720
20.45/60° V16 4x835mm, 1x835mm segm.	315	460	1.720
20.46/60° V20 4x835mm, 1x835mm segm.	315	460	1.720
20.47/85° V25 4x835mm, 1x835mm segm.	363	520	1.972
20.11/85° V63 4x835mm, 1x835mm segm.	387	641	2.189
20.11/85° V80 4x835mm, 1x835mm segm.	484	787	2.723
20.11/85° V100 4x835mm, 1x835mm segm.	557	908	3.136
Mod. 10.15 4x835mm, 1x835mm segm.	387	569	2.117
Mod. 10.210 4x835mm, 1x835mm segm.	315	484	1.744
Mod. 10.12 4x835mm, 1x835mm segm.	218	363	1.235





Werkzeugschrank System Promecam			1.280
---------------------------------	--	--	-------

 **Weitere Absprachen und Definitionen:**

Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Anmerkungen bezüglich diesem Angebot haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.


Mit besten Grüßen,

Zeichnungen Werkzeuge System Wila

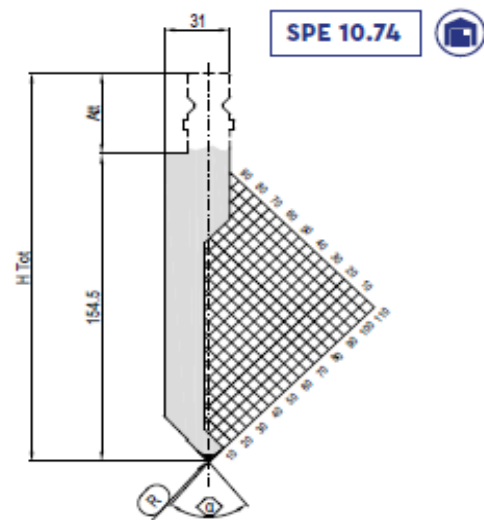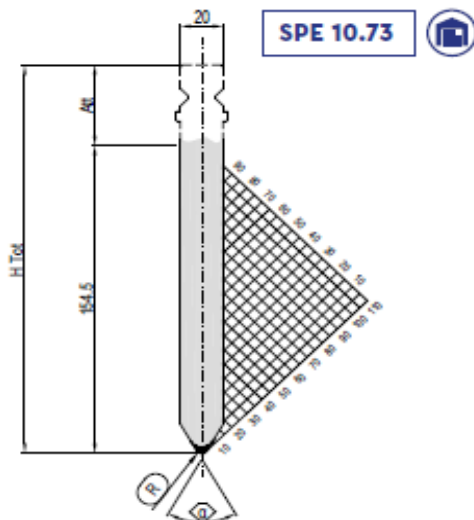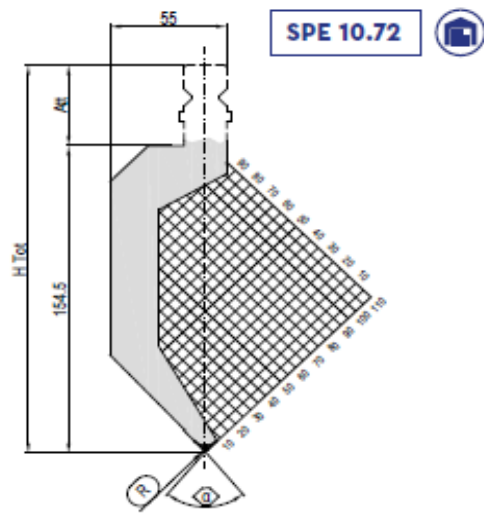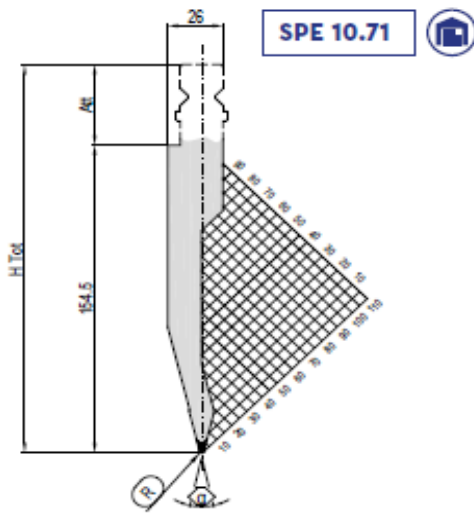


Fam.	Mod.	Att. type Att. Typ	Angle Winkel	Radius Radius	Height Höhe	Tot.Height Gesam- höhe	Lenght Länge	Horn mod. Horn mod.	Weight Gewicht	Force Stärke	Material Werkstoff
			α [°]	R [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]		K [kg]	F [kN/m]	
SPE 10.71	SPE 10.71/28°	W/W-SK	28°	1	154,5	195	500-550 FR	SC-T1	12-13	800	42CrMo4 ●
SPE 10.72	SPE 10.72/86°	W/W-SK	86°	1	154,5	195	500-550 FR	SC-T1	19-20	550	42CrMo4 ●
SPE 10.73	SPE 10.73/60°	W/W-SK	60°	3	154,5	195	500-550 FR	SC-T1	14-15	1200	42CrMo4 ●
SPE 10.74	SPE 10.74/86°	W/W-SK	86°	1	154,5	195	500-550 FR	SC-T1	15-16	800	42CrMo4 ●

● induction hardened= induktionshärtung ○ tempered= vergütet

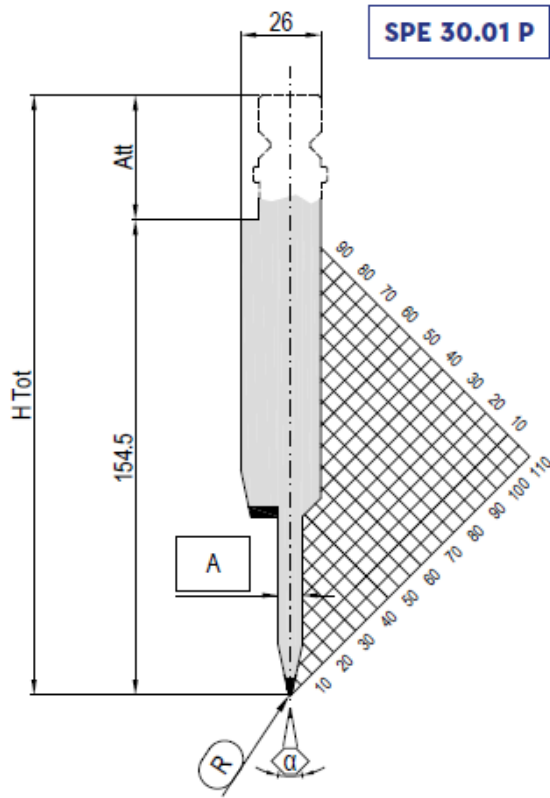


SPE 30.01 P

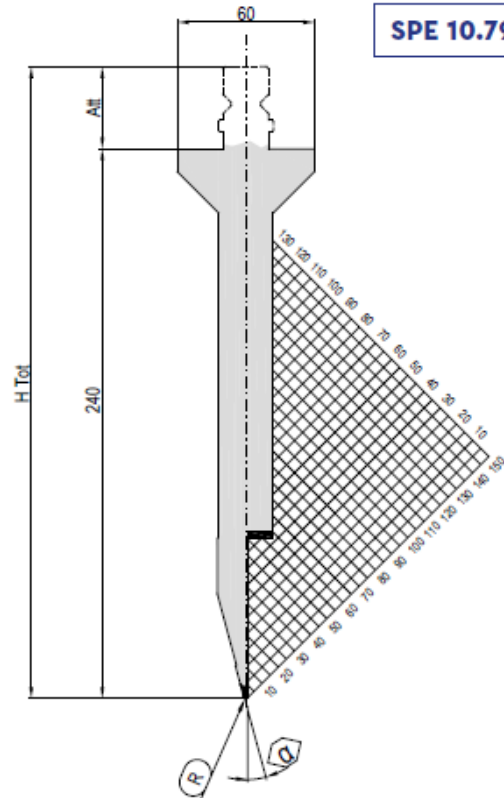


SPE 10.79




Fam.	Mod.	Att. type Att. Typ	Angle Winkel	Radius Radius	Thickness Höhe	Height Höhe	Tot. Height Gesam- höhe	Lenght Länge	Horn mod. Horn mod.	Weight Gewicht	Force Stärke	Material Werkstoff
			α [°]	R [mm]	A	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]		K [kg]	F [KN/m]	
SPE 30.01 P	SPE 30.01 P8	W/ W-SK	28°	0,6	8	154,5	195	500-550 FR	SC-T1	13-14	500	42CrMo4 ●
	SPE 30.01 P10		24°		10						800	
	SPE 30.01 P12				12							
SPE 10.79	SPE 10.79/28°	W HD/ W HD-SK	28°	1		240	276	500-550 FR	SC-T1	24-26	400	42CrMo4 ●

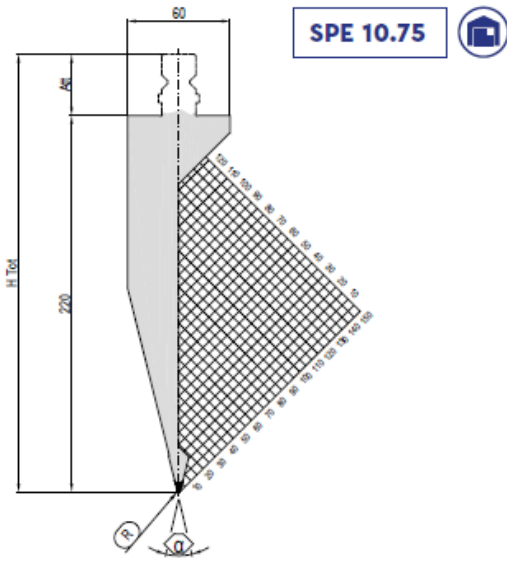


SPE 10.75

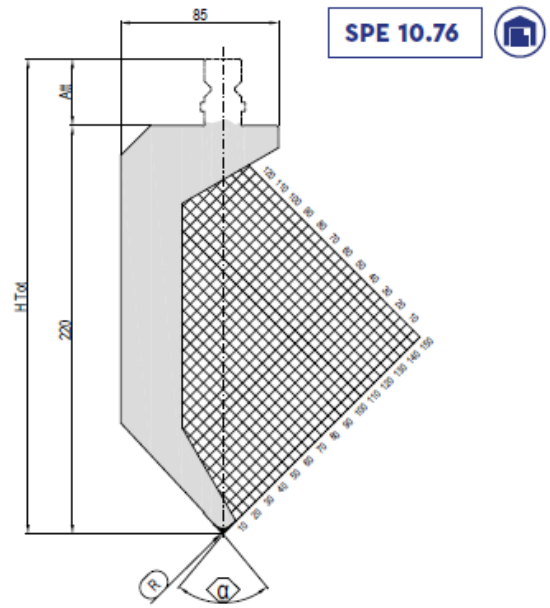

SPE 10.76

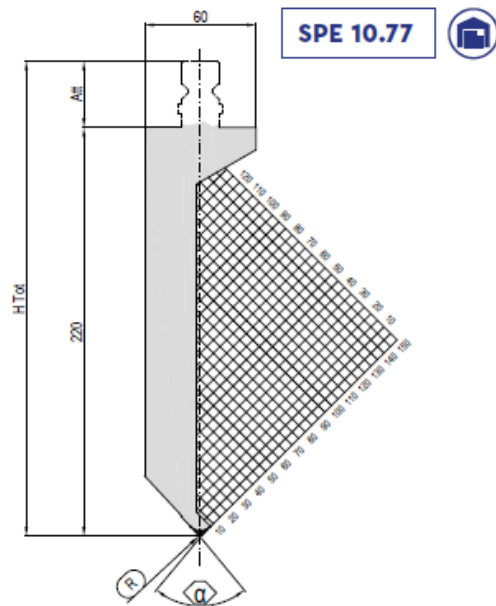

SPE 10.77

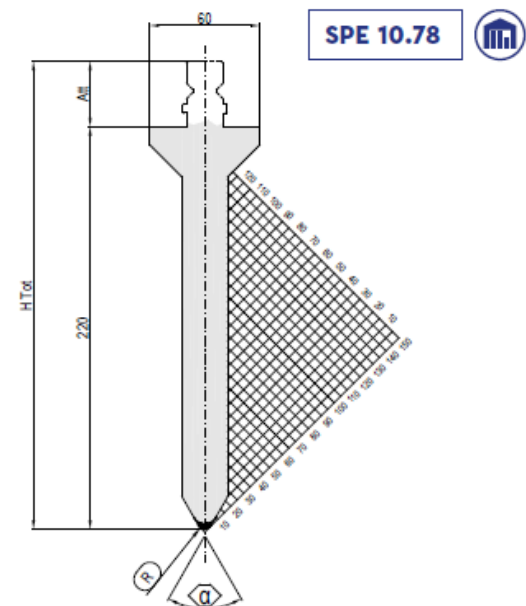


SPE 10.78




Fam.	Mod.	Att. type Att. Typ	Angle	Radius	Height	Tot.Height	Lenght	Horn mod. Horn mod.	Weight	Force	Material Werkstoff
			α [°]	R [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]		K [kg]	F [KN/m]	
SPE 10.75	SPE 10.75/28°	W HD/ W HD-SK	28°	1	220	256	500-550 FR	SC-T1	25-27	600	42CrMo4 ●
SPE 10.76	SPE 10.76/86°	W HD/ W HD-SK	86°	1	220	256	500-550 FR	SC-T1	34-37	800	42CrMo4 ●
SPE 10.77	SPE 10.77/28°	W HD/ W HD-SK	28°	1	220	256	500-550 FR	SC-T1	28-30	600	42CrMo4 ●
SPE 10.78	SPE 10.78/60°	W HD/ W HD-SK	60°	4	220	256	500-550 FR	SC-T1	26-28	1500	42CrMo4 ●

● induction hardened= induktionshärtung ○ tempered= vergütet


SPE V6-V24/30°

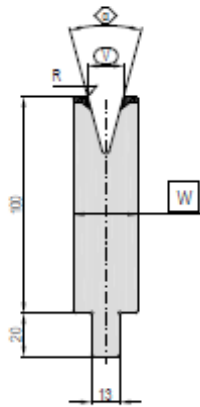


SPE V30-V100/80°

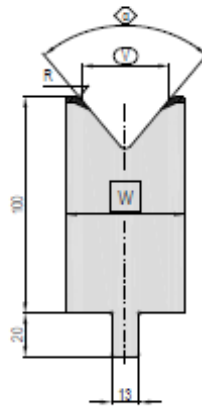

SPE V6-V24/86°

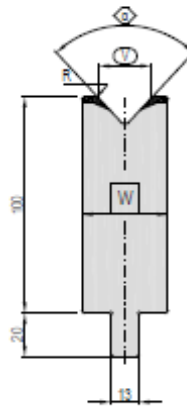

SPE 30.01 M




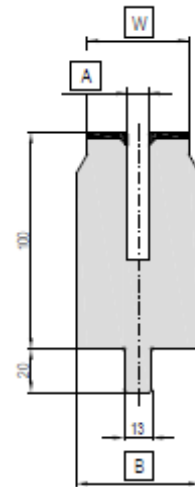


Fam.	Mod.	Angle Winkel	Opening Öffnung	Tot. Width Breite	Radius Radius	Height Höhe	Lenght Länge	Weight Gewicht	Force Stärke	Material Werkstoff		
		α [°]	V [mm]	W [mm]	R [mm]	H [mm]	L [mm]	K [kg]	F [KN/m]			
SPE V6 V24/30°	SPE V6/30°	30°	6	20	1	100	500-550 FR	8.7-9.5	500	42CrMo4 ●	☎	
	SPE V8/30°		8									
	SPE V10/30°		10									
	SPE V12/30°		12	25	1,6			10.2-11.2	450			
	SPE V16/30°		16	30				11.8-13				
	SPE V20/30°		20	35				13.2-14.6				500
	SPE V24/30°		24	40				14.6-16				
SPE V30 V100/80°	SPE V30/80°	80°	30	45	3	100	500-550 FR	17.5-19.3	1000	42CrMo4 ●	☎	
	SPE V40/80°		40	55	5			20.6-22.7				
	SPE V50/80°		50	65				27.5-30.2				
	SPE V60/80°		60	75				26.2-28.2				
	SPE V80/80°		80	95	33.2-35.2			45-49				
	SPE V100/80°		100	120	8							
SPE V6 V24/86°	SPE V6/86°	86°	6	20	0,6	100	500-550 FR	8.8-9.7	1000	42CrMo4 ●	☎	
	SPE V8/86°		8		0,8			8.7-9.6				
	SPE V10/86°		10	1	8.7-9.6							
	SPE V12/86°		12		10.6-11.7							
	SPE V16/86°		16		12.4-13.7							
	SPE V20/86°		20	35	2			12.3-13.5				
	SPE V24/86°		24	40	2,5			14-15.5				

Fam.	Mod.	Groove Rille	Height Höhe	Width Breite	Larghezza base Base width	Lenght Länge	Weight Gewicht	Force Stärke	Material Werkstoff	
		A [mm]	H [mm]	W [mm]	B [mm]	L [mm]	K [kg]	F [KN/m]		
SPE 30.01 M	SPE 30.01 M8	8.1	100	40	50	500-550 FR	21-22	500	42CrMo4 ●	☎
	SPE 30.01 M10	10.1		47	57					
	SPE 30.01 M12	12.1								


● induction hardened= induktionshärtung ○ tempered= vergütet

Zeichnungen Werkzeuge System Promecam

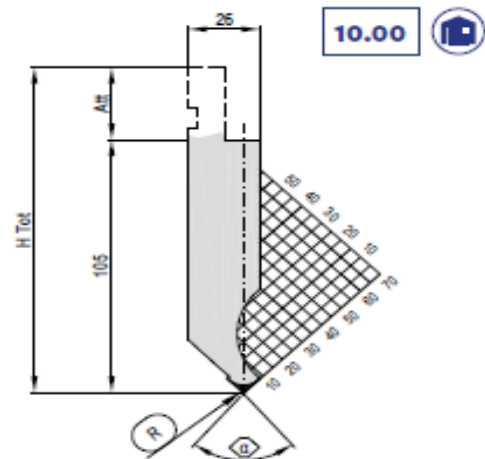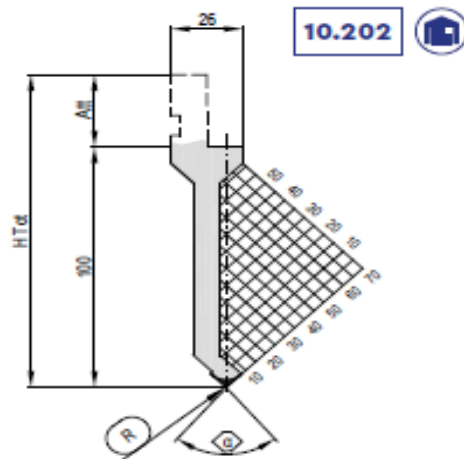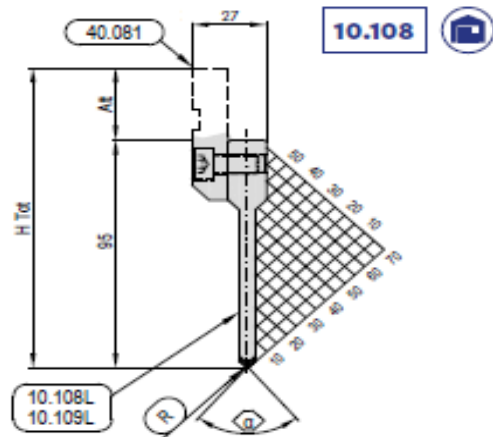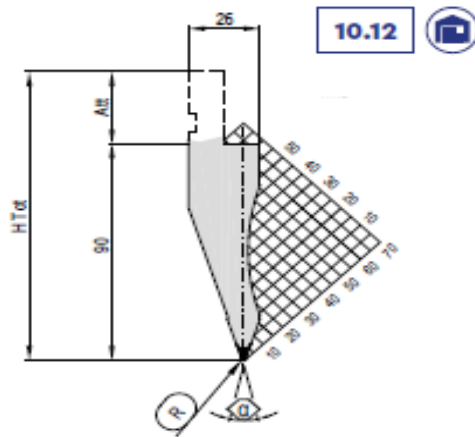


Fam.	Mod.	Att. type Att. Typ	Angle Winkel	Radius Radius	Height Höhe	Tot.Height Gesamthöhe	Lenght Länge	Horn mod. Horn mod.	Weight Gewicht	Force Stärke	Material Werkstoff
			α [°]	R [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]		K [kg]	F [kN/m]	
10.12	10.12/30°	B-G EURO T-FAST	30°	0.8	90	120	835 – 415 835 FR	SC-A3	12 – 6 – 12	1000	C45 ●
	2			86.5	116.5						
	10.12/35°		35°	0.8	90	120					
				2	87.2	117.2					
			3	84.8	114.8						
10.108	10.108/90°	B-G EURO T-FAST	90°	0.2	95	125	835 – 415 835 FR	SC-A6	9.4 – 4.7 9.4	500	42CrMo4 ●
	88°		0.2								
10.202	10.203/90°	B-G EURO T-FAST	90°	0.2	100	130	835 – 415 835 FR	SC-A6	10 – 5 – 10	500	42CrMo4 ●
	10.202/88°			88°	0.2	99.7					
			0.8								
10.00	10.00/88°	B-G EURO T-FAST	88°	0.8	105	135	835 – 415 835 FR	SC-A1	18 – 9 – 18	1000	C45 ●
	10.00/85°		85°								


● induction hardened= induktionshärtung ○ tempered= vergütet

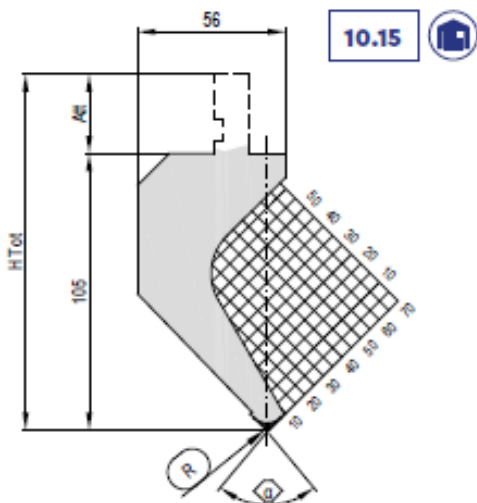


10.15

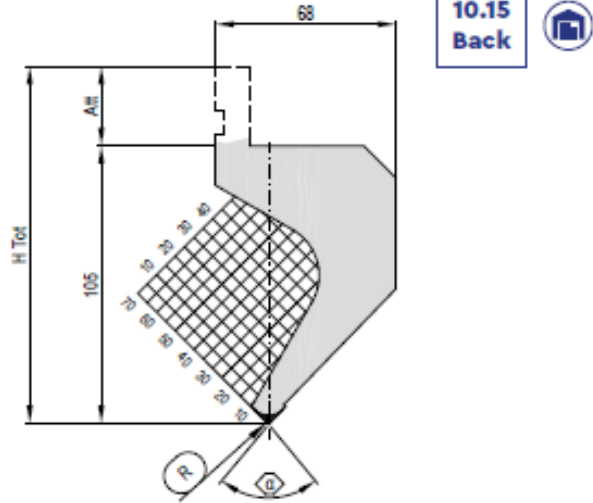

10.15 Back

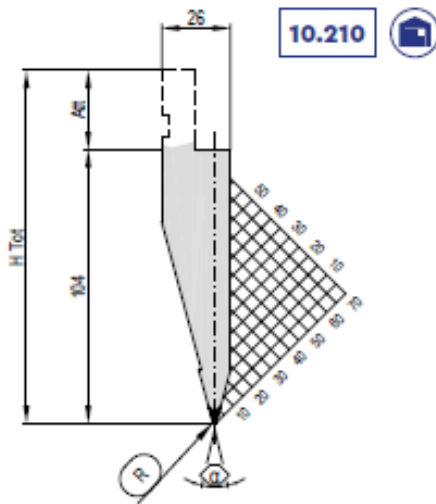

10.210

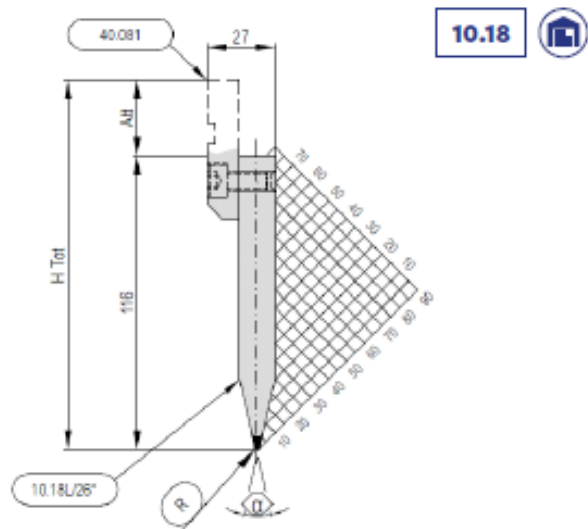


10.18


Fam.	Mod.	Att. type Att. Typ	Angle Winkel α [°]	Radius Radius R [mm]	Height Höhe H [mm]	Tot.Height Gesamthöhe H1 [mm]	Length Länge L [mm]	Horn mod. Horn mod.	Weight Gewicht K [kg]	Force Stärke F [KN/m]	Material Werkstoff
10.15	10.15/90°	B-G EURO T-FAST	90°	0.2	105	135	835 - 415 835 FR	SC-A1	22 - 11 - 22	500	C45 ●
				0.8	104.7	134.7					
	10.15/88°	88°	0.2	105	135						
			0.8	104.7	134.7						
3	103.7	133.7									
10.15	10.15 Back/88°	B-G EURO T-FAST	88°	0.8	105	135	835 - 415 835 FR	SC-A1	25 - 12.5 25	500	C45 ●
10.210	10.210/30°	B-G EURO T-FAST	30°	0.8	104	134	835 - 415 835 FR	SC-A7	15 - 7.5 - 15	1000	C45 ●
				2	100.5	130.5					
				5	104	134					
	10.210/26°		26°	0.8	104	134					
10.18	10.18/26°	B-G EURO T-FAST	26°	0.8	117	147	835 - 415 835 FR	SC-A3	14.5 - 7 14.5	1000	C45 ●

● induction hardened= induktionshärtung ○ tempered= vergütet


20.09/60°

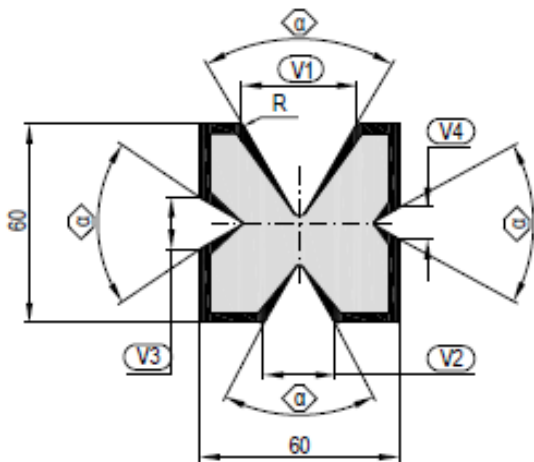


20.09

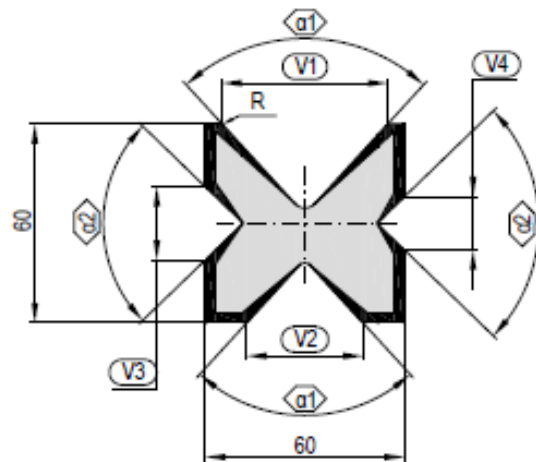

20.09/85°

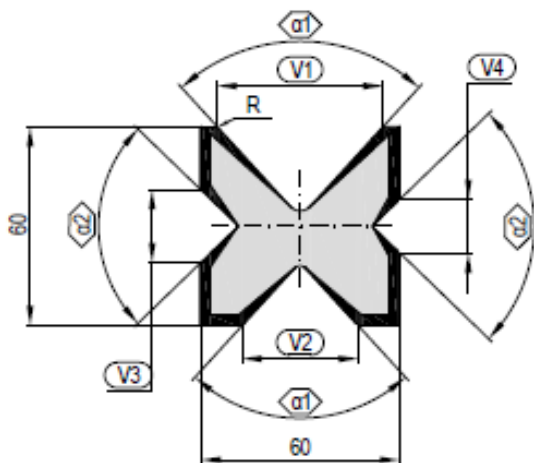


20.08

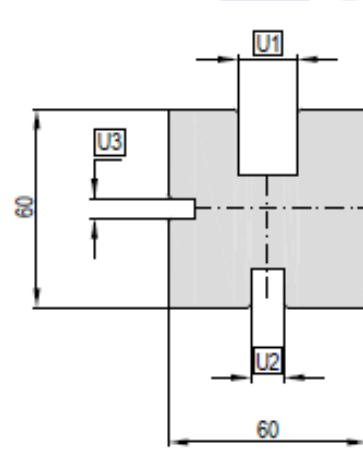

Fam.	Mod.	Groove Rille N°	Angle Winkel alpha [°]	Opening Öffnung V o U [mm]	Radius Radius R	Height Höhe H [mm]	Width Breite W [mm]	Length Länge L [mm]	Weight Gewicht K [kg]	Force Stärke F [KN/m]	Material Werkstoff
20.09/60°	20.09/60°	1	60°	35	3	60	60	835 - 415 835 FR	18 - 9 18	800	C45 ●
		2		22	2.5						
		3		16	2						
		4		10	1.5						
20.09	20.09	1	88°	50	2	60	60	835 - 415 835 FR	16 - 8 16	800	C45 ●
		2	35								
		3	22								
		4	16								
20.09/85°	20.09/85°	1	85°	50	2	60	60	835 - 415 835 FR	16 - 8 16	800	C45 ●
		2		35							
		3		22							
		4		16							
20.08	20.08	1		U18		60	60	835 - 415 835 FR	22 - 11 22	800	42CrMo4 ○
		2	U10								
		3	U6								


● induction hardened= induktionshärtung ○ tempered= vergütet

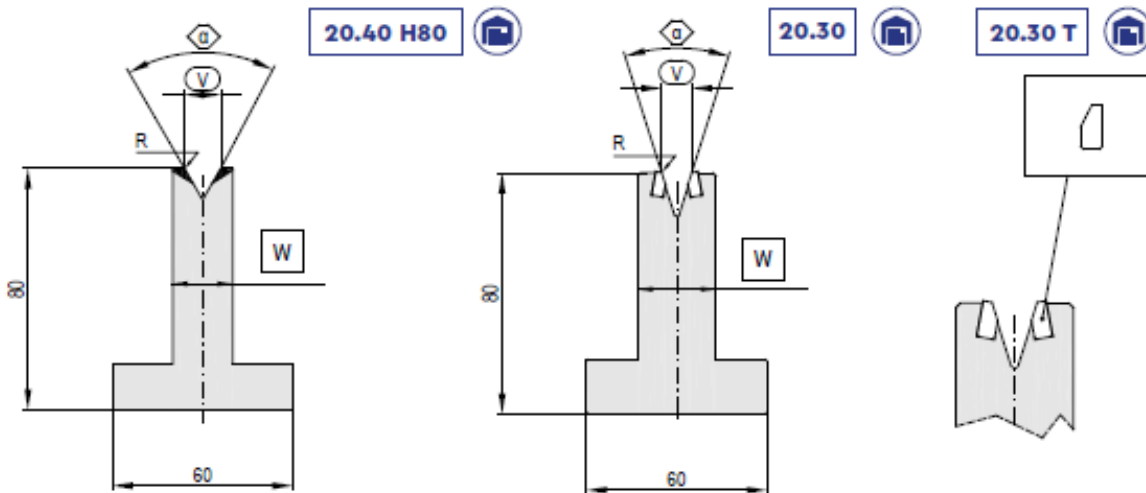


Fam.	Mod.	Angle Winkel	Opening Öffnung	Radius Radius	Height Höhe	Width Breite	Lenght Länge	Weight Gewicht	Force Stärke	Material Werkstoff	
		α [°]	Y o U [mm]	R	H [mm]	W [mm]	L [mm]	K [kg]	F [KN/m]		
20.40 H80	20.41/90°	90°	6	0.5	80	14	835 - 415 835 FR	12 - 6 - 12	1000	C45 ●	
	20.42/90°		8					13 - 6.5 - 13			
	20.43/90°		10	0.6				18			12 - 6 - 12
	20.44/90°		12	0.8							13 - 6.5 - 13
	20.41/88°	88°	6	0.5		14		12 - 6 - 12			
	20.42/88°		8					13 - 6.5 - 13			
	20.43/88°		10	0.6		18		14 - 7 - 14			
	20.44/88°		12	0.8				15 - 7.5 - 15			
	20.45/88°	85°	16	2.5		24		17 - 8.5 - 17			700
	20.46/88°		20								
	20.47/85°		25	3		30		500			
	20.41/60°		60°	6					0.5		14
	20.42/60°	8		0.8		15 - 7.5 - 15					
	20.43/60°	10		1		18		700			
	20.44/60°	12		1.5					16 - 8 - 16		
	20.45/60°	16		2		26		18 - 9 - 18			
	20.46/60°	20							30		
	20.41/35°	35°	6	1		16		15 - 7.5 - 15	500		
	20.42/35°		8								18
	20.43/35°		10	1.5		20		16 - 8 - 16			
20.44/35°	12		24								
20.45/35°	16		2	30	17 - 8.5 - 17						
20.46/35°	20					35	19 - 9.5 - 19				
20.30	20.30/35°	35°	5	1	80	19	835 - 415 835 FR	14.5 - 7 - 14.5	300	C45 + Nylon insert + Nylon Einsatz	
	20.32/35°		8					24			15 - 7.5 - 15
	20.33/35°		10	1.5		26		16 - 8 - 16			
	20.34/35°		12								28
	20.35/35°		16	2		33		17 - 8.5 - 17			
	20.36/35°		20								37

● induction hardened= induktionshärtung ○ tempered= vergütet

20.11 B60

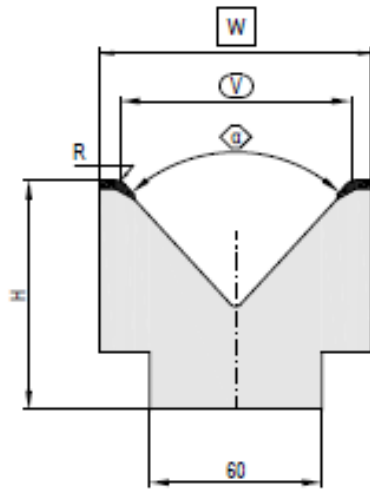

20.11 B90

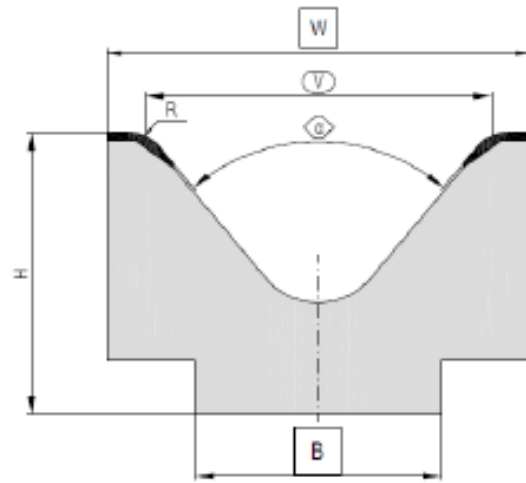


Fam.	Mod.	Angle Winkel	Opening Öffnung	Radius Radius	Height Höhe	Width Breite	Base width Grundbreite	Lenght Länge	Weight Gewicht	Force Stärke	Material Werkstoff
		α [°]	Y o U [mm]	R	H [mm]	W [mm]	B [mm]	L [mm]	K [kg]	F [KN/m]	
20.11 B60	20.11/32	85°	32	4	60	60	60	835 – 415 835 FR	22 – 11 – 22	1000	C45 ●
	20.11/40		40	4					21 – 10 – 21		
	20.11/50		50	4					29 – 14.5 – 29		
	20.11/63		63	5	75	80			35 – 17.5 – 35		
	20.11/80		80	5	80	95			46 – 23 – 46		
	20.11/100		100	8	95	115					
20.11 B90	20.11/125	80°	125	15	103	154	90/60*	835 – 415 835 FR	70 – 35 – 70	1200	C45 ●
	20.11/160		160		130	185			106 – 53 – 106		

● induction hardened= induktionshärtung

○ tempered= vergütet

*: available upon request/auf anfrage erhältlich

Werkzeugschrank System Wila

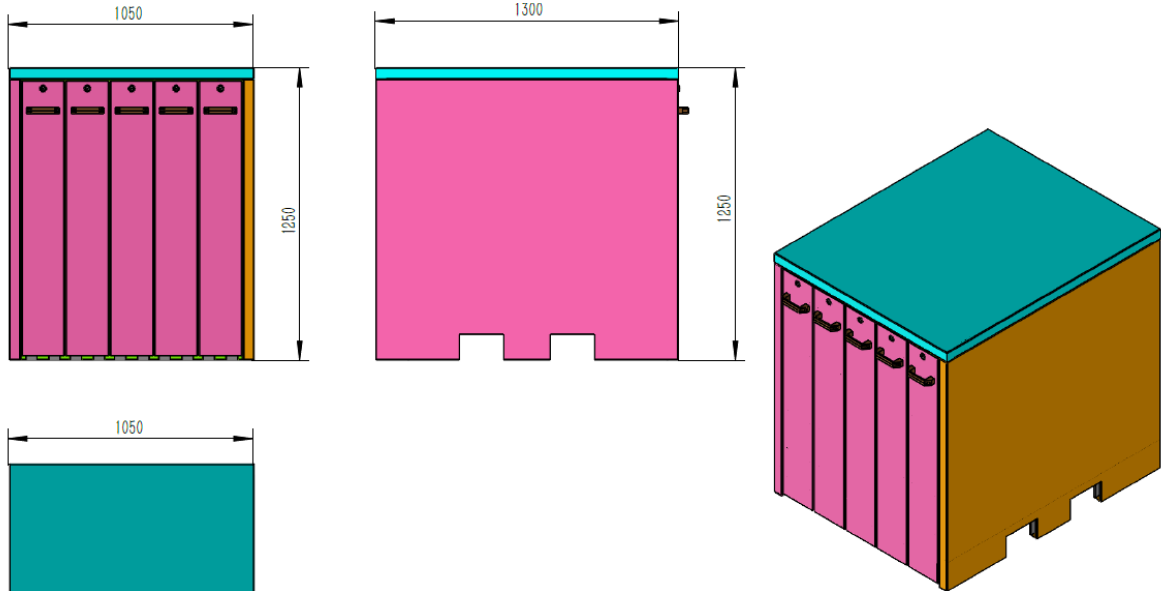

Werkzeugschrank System Promecam

