


Angebot



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dem **NESTRO®**-Produktprogramm. Dieses Angebot haben wir speziell für Ihre Einsatzbedingungen mit viel Sorgfalt und Aufwand erarbeitet. In das angebotene System sind 49 Jahre Erfahrung und branchenspezifisches Know-how eingeflossen. Unser Anlagenkonzept und unsere Erfahrung sind Ihr Vorteil. **Dieses Angebot ist unser geistiges Eigentum und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.**



2025 wurde die NESTRO Lufttechnik GmbH, Schkölen von **DISQTrust** für den deutschen Markt mit dem Siegel „Von Kunden empfohlen“ ausgezeichnet. Unser Unternehmen überzeugte in allen vier Prüfbereichen und erzielte in Summe 93 von möglichen 100 Punkten.

Was hat **NESTRO®** noch zu bieten?

- [Siloanlagen und Austragungen](#)
- [Späne-, Stückholz- und Hackschnitzelheizungen](#)
- [Rauchgasentstauber und Rauchgasgewebefilter](#)
- [Filteranlagen, Ventilatoren und Rohrleitungssysteme](#)
- [Brikettieranlagen](#)
- [Spritzwände, PAINTLINE Farbenebelabsaugungen und Schleifstände](#)
- [Windsichter, Separatoren, Sortierkabinen, Ballenpressen und Container](#)
- [Anlagensteuerungen](#)
- [Service, Montage und Lieferung](#)

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen ([AGB](#)), welche Sie unter www.nestro.de einsehen können.

Über die Möglichkeit, Ihnen unser Angebot persönlich technisch erläutern zu können, würden wir uns freuen.

1. Schleiftische

Pos.	Art.Nr.	Menge	Beschreibung	E-Preis	Gesamt
1.1	640316	1 Stk	Arbeits- und Schleiftisch NAST16	2.500,00	2.500,00

Eine stabile verzinkte Blechkonstruktion mit werkstückschonender Holzauflage und effektiver Randabsaugung, höhenverstellbar und mit diversen Zusatztools. Einschließlich Hauptschalter und Schalter für die automatische Ansteuerung der Absauganlage und des Absperrschiebers, Energieleiste mit Werkzeugablage, 2 Stück Steckdosen 230 V, 2 Stück Druckluftnormkupplungen.



Technische Daten:

- Arbeitsfläche: 1.250 x 1.000 mm
- Absaugstutzen: Ø 140 mm
- notwendiger Volumenstrom: 1.250 m³/h
- erforderlicher Unterdruck: 500 Pa
- notwendiger Druckluft-Anschluss: 6 - 8 bar
- L x B x H: 1.670 x 1.000 x 750-1.050 mm
(Standfüße höhenverstellbar)
- Gewicht: ca. 150 Kg

weiteres Zubehör, optional:

- Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm zur Handmaschinenabsaugung inkl Schlauch
- Absperrschieber, pneumatisch oder motorisch (bitte angeben)
- Vakuum-Spannvorrichtung mit zwei Saugplatten
- hydraulische oder motorische Höhenverstellung

1.2	640324	1 Stk	Arbeits- und Schleiftisch NAST24	2.700,00	2.700,00
-----	--------	-------	-------------------------------------	----------	----------

Eine stabile verzinkte Blechkonstruktion mit werkstückschonender Holzauflage und effektiver Randabsaugung, höhenverstellbar und mit diversen Zusatztools. Einschließlich Hauptschalter und Schalter für die automatische Ansteuerung der Absauganlage und des Absperrschiebers, Energieleiste mit Werkzeugablage, 2 Stück Steckdosen 230 V, 2 Stück Druckluftnormkupplungen.

**Technische Daten:**


- Arbeitsfläche: 2.000 x 1.000 mm
- Absaugstutzen: Ø 160 mm
- notwendiger Volumenstrom: 1.680 m³/h
- erforderlicher Unterdruck: 500 Pa
- notwendiger Druckluft-Anschluss: 6 - 8 bar
- L x B x H: 2.450 x 1.000 x 750-1.050 mm
(Standfüße höhenverstellbar)
- Gewicht: ca. 175 Kg

weiteres Zubehör, optional:

- Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm zur Handmaschinenabsaugung inkl Schlauch
- Absperrschieber, pneumatisch oder motorisch (bitte angeben)
- Vakuum-Spannvorrichtung mit zwei Saugplatten
- hydraulische oder motorische Höhenverstellung

1.3	640328	1 Stk	Arbeits- und Schleiftisch NAST28	2.900,00	2.900,00
-----	--------	-------	-------------------------------------	----------	----------

Eine stabile verzinkte Blechkonstruktion mit werkstückschonender Holzauflage und effektiver Randabsaugung, höhenverstellbar und mit diversen Zusatztools. Einschließlich Hauptschalter und Schalter für die automatische Ansteuerung der Absauganlage und des Absperrschiebers, Energieleiste mit Werkzeugablage, 2 Stück Steckdosen 230 V, 2 Stück Druckluftnormkupplungen.

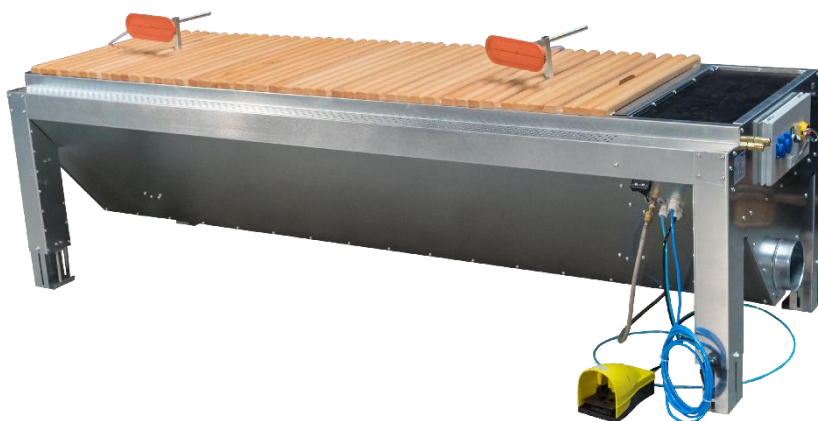**Technische Daten:**

- Arbeitsfläche: 2.500 x 1.000 mm
- Absaugstutzen: Ø 160 mm
- notwendiger Volumenstrom: 1.680 m³/h
- erforderlicher Unterdruck: 500 Pa
- notwendiger Druckluft-Anschluss: 6 - 8 bar
- L x B x H: 2.950 x 1.000 x 750-1.050 mm
(Standfüße höhenverstellbar)
- Gewicht: ca. 200 Kg

weiteres Zubehör, optional:

- Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm zur Handmaschinenabsaugung inkl. Schlauch
- Absperrschieber, pneumatisch oder motorisch (bitte angeben)
- Vakuum-Spannvorrichtung mit zwei Saugplatten
- hydraulische oder motorische Höhenverstellung

8.100,00

Angebotszusammenfassung

Produkt / Leistung

1. Schleiftische

8.100,00

Angebotssumme in EUR ohne Mehrwertsteuer

8.100,00

Optionalpositionen (in o.g. nicht enthalten)

Pos.	Art.Nr.	Menge	Beschreibung	E-Preis	Gesamt
22.1	64039001	1 Stk	Handbetätigte hydraulische Höhenverstellung für NAST	1.400,00	1.400,00
22.2	640392	1 Stk	Vakuum-Spannvorrichtung mit 2 Saugplatten Die Vakuum-Spannvorrichtung dient der Befestigung ein- oder mehrdimensionaler flächiger Bauteile am Schleiftisch. Die zwei Vakuum-Langsauger werden durch einen Hand- oder Fußschalter betätigt und garantieren eine flächenschonende Fixierung der Werkstücke in beliebiger Position. Somit können Werkstücke in gewünschter sicherer Positionierung bei optimaler Absaugwirkung bearbeitet werden.	1.200,00	1.200,00
Spannvorrichtung mit Saugplatten					
					
Fußbedienung zum halten / lösen					
					
22.3	640393	1 Stk	Hochdruck-Absauganschluss Ø 32 mm inklusive Schlauch zum Absaugen von Handmaschinen und zur Reinigung der Werkstücke und des Schleiftisches. Ein spezieller Vakuuminjektor sorgt unter Verwendung von Druckluft für eine optimale Absaugleistung an den Handmaschinen.	650,00	650,00

3.250,00

Zahlungsbedingungen: Engelfried Standard
 Gültig bis: 07.09.2026
 Lieferzeit: 6-8 Wochen
 Lieferbedingungen: EXW - Ab Werk (Incoterms2020)
 Angebot freibleibend

Lieferung von Ersatzteilen, Anlagen oder Anlagenteilen **ohne Montage.**

Die Lieferung erfolgt nach Aufwand zum üblichen Fracht- oder Speditionstarif. Eine Selbstabholung der Ware ist möglich.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich Mwst. Bitte beachten Sie, dass Dienstleistungskosten nicht skontierfähig sind.

Gewährleistung

Für die von uns gelieferten Anlagen, Anlagenteile und Geräte leisten wir im Rahmen unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen eine Gewähr von 12 Monaten ab Lieferung bzw. Meldung der Versandbereitschaft bei bauseitig verursachten Verzögerungen. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile, wie z.B. Filtermedien, Dichtungen aller Art, Verschleißeinlagen, PU-Schläuche etc.

Weitergehende Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für mittelbare und/oder Folgeschäden, wie z.B. Produktionsausfall und entgangener Gewinn.

Für die zugesagten Eigenschaften können wir die Gewährleistung nur übernehmen, wenn die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Ausgenommen sind z.B. Schäden in Folge schlecht gewarteter Druckluft oder kontaminierter Brennstoffe bei Kesselanlagen. Weiterhin muss die gelieferte Anlage fachgerecht montiert und gemäß unseren Bedienungs- und Wartungsanleitungen bedient, kontrolliert und Instand gehalten werden (siehe auch unsere [AGB](#)).

Urheberrecht

Angebote und Unterlagen zum Projekt, wie Zeichnungen und Entwürfe sind unser geistiges Eigentum und dürfen nicht kopiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die Weitergabe von Ideen und projektrelevanten Informationen aus unserem Projekt ist ausdrücklich untersagt und damit strafbar.

Korrosionsschutz

Alle unsere Blechbauteile sind durch kontinuierliche Sendzimir-Bandverzinkung des eingesetzten Stahlblechs gemäß DIN EN 10346 flächig gegen Korrosion geschützt. Die Schichtdicke liegt hierbei zwischen 7 und 25 µm.

Bei lackierten Komponenten erzeugen wir standardmäßig einen Korrosionsschutz gemäß DIN EN ISO 12944 Kategorie C2 mit einer Schichtdicke von 120 µm für die Umgebung „gering verunreinigte Atmosphäre in trockenem Klima“ mit einem Schutzziel von 5 - 15 Jahren. Standardfarbe ist NESTRO® Himmelblau (RAL 5015), der Einsatz einer kundenindividuellen Sonderfarbe ist mit Aufpreis möglich. Der gewünschte Farbton ist hierzu in RAL anzugeben.

Technische Änderungen & Abbildungen

Wir behalten uns technische Änderungen vor, die weder die Funktion noch die Leistung der Anlage beeinflussen. Abbildungen und Fotos dienen als Beispiel und sind unverbindlich.

Dokumentation

Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie gegebenenfalls Ersatzteillisten, Schaltpläne und andere Dokumentationen eventuell eingesetzter Fremdgeräte gehören in einfacher digitaler Ausfertigung und in deutscher Sprache zum Lieferumfang. Dokumentationen in Papierform werden gegen Berechnung einer Aufwandspauschale ausgefertigt. Die Höhe der Aufwandspauschale bemisst sich am Dokumentationsumfang und an der gewünschten Anzahl der Exemplare. Sollten die Dokumentationsunterlagen in einer anderen Sprache benötigt werden, bitten wir um rechtzeitige Bekanntgabe. Kosten für Übersetzungen werden anteilig in Rechnung gestellt.

Mit unserer über 45-jährigen Erfahrung werden wir Sie gern in allen Bereichen unterstützen. Verschiedene Referenz-Anlagen stehen für Besichtigungen auf Anfrage zur Verfügung. Unterschiedliche Projekt-, Materialfluss- und Raumordnungspläne können zur Findung einer perfekten kundenspezifischen Lösung herangezogen werden. Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten und lassen Sie sich von Fairness, Einfallsreichtum, Qualität und Erfahrung bei NESTRO® inspirieren.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und erwarten gern Ihren geschätzten Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

NESTRO Lufttechnik GmbH