
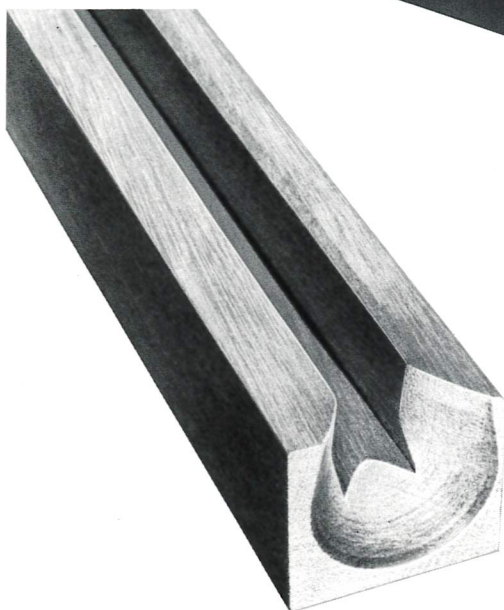


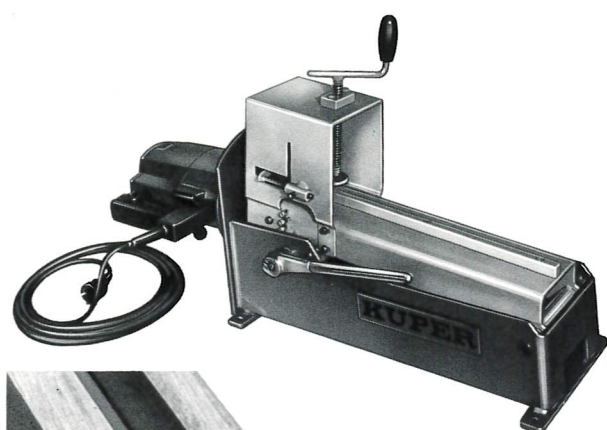

Rolladeneinführungsfräsgerät

Typ RFG

Sliding shutter insertion cutter RFG

mit montierter
Handoberfräse
220 Volt, 1800 Watt

Rationelles Anfräsen
der Rolladeneinführung
an den Rolladenführungsleisten

Zweischneidiger HM-best.
Profilschaftfräser

keine Nacharbeit
von Hand

sicher, sauber, schnell

Klebgerät für Vorlegebänder an Glasleisten

Typ KVG

**Gluing device for tapes
on glass strips KVG**

Müheloses,
schnelles Aufkleben
des Vorlegebandes
an Glasleisten

Genaue Führung des Vorlegebandes
und der Glasleiste,
daher einwandfreie Versiegelung möglich

Hohe Zeitersparnis

**Mit einer Zusatzeinrichtung können
Vorlegebandspulen mit ca. 400 – 500
Meter Vorlegeband verarbeitet werden**

