


KELCH

BEDIENUNGSANLEITUNG



KALIMAT A

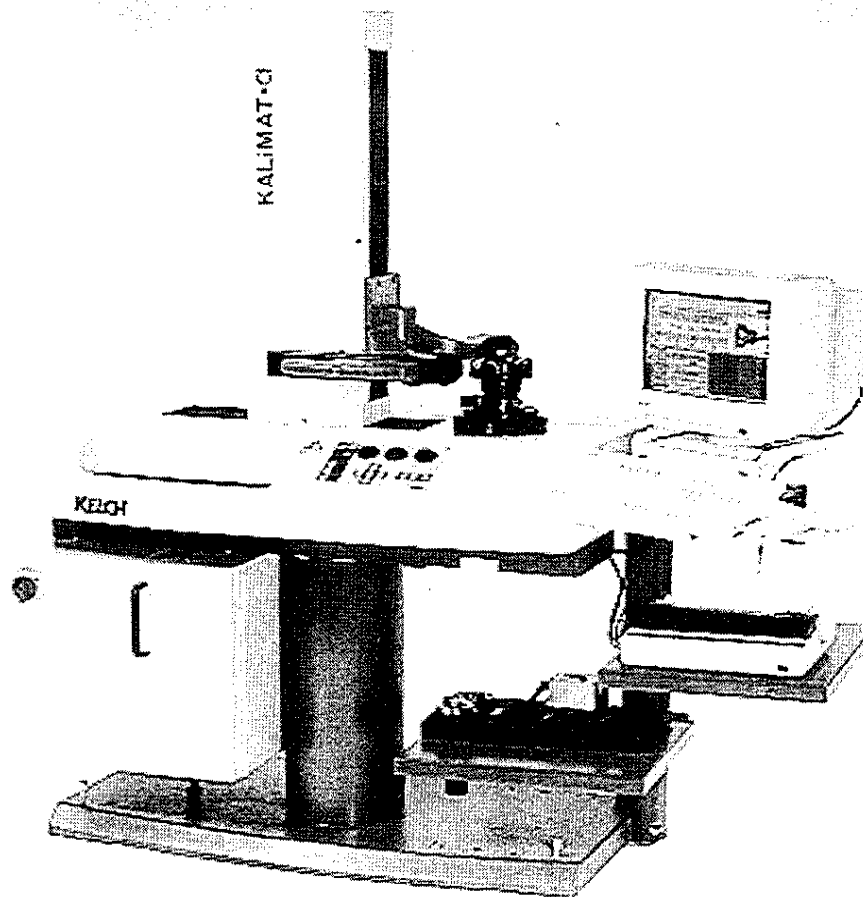

Kelch & Links GmbH
Art.-Nr.: 1016391

Bauart	integrierte Messstation tragende Mittelsäule als zentrales Funktionselement
Antrieb	2-Achsen CNC / optimal 3-Achsen CNC
Schnellverstellung	CNC, motorisch oder selektive Einhandbedienung
Feinverstellung	µ-genau mit CNC oder elektronischen Handrädern über gesamten Messbereich
Werkzeugaufnahme	universelle Präzisionsspindel mit Vakuum oder pneumatischer Spannung, manuell oder CNC Ausführung in Steilkegel, HSK oder Capto
Schneidenabtastung	Profilprojektor, Sensorprojektor oder KELCH-MEGAVISION
Messsteuerung	KELCH-EASY auf Basis IPC
Messbereiche	X= -50 mm bis Ø 530/830/1030 mm Z= 605/805/1005 mm
Abmessungen komplett	
ca. LxB	2200x1200 mm
H	1940/2140/2340 mm
Gewicht ca.	900 kg

4. INBETRIEBNAHME

4.1. VORBEREITUNG UND ANSCHLUSS