

SAEILO SJ-660/3300



Baujahr 2015

3-Achs Digitalanzeige K&C ARBAH-L

Zubehör:

- ✓ Dreibackendrehbankfutter Fabrikat SCHUNK Ø 315 mm
- ✓ Vierbackendrehbankfutter Fabrikat RÖHM Ø 315 mm
- ✓ Lünette
- ✓ Kühlmittleinrichtung
- ✓ Multifix-Stahlhalterkopf
- ✓ Mitlaufende Körnerspitze
- ✓ Maschinenleuchte


Im Lieferumfang enthalten:


- ✓ 8 Stück Stahlhalterkassetten
- ✓ Betriebsanleitung

SAEILO SJ-660/3300

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Modell | CONTUR SJ 660 |
| Spitzenweite | 3300 mm |
| Max. Spitzenhöhe | 330 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 660 mm |
| Drehdurchmesser über Planschlitten | 438 mm |
| Bettbreite | 400 mm |
| Spindelaufnahme | DIN 55029 - Camlock - Größe D1-8 |
| Spindelbohrung | 82 mm |
| Spindeldrehzahlbereich | 15 - 1500 U/min, 12 Stufen |
| Längsvorschübe | 0.05 - 0.82 mm/U |
| Planvorschübe | 0.02 - 0.4 mm/U |
| Gewinde metrisch | 0.5 - 14 mm |
| Gewinde Zoll | 2 - 56 Gg/Zoll |
| Durchmesser der Leitspindel | 38 mm |
| Steigung der Leitspindel | 6 mm |
| Durchmesser der Reitstockpinole | 85 mm |
| Verstellweg der Reitstockpinole | 165 mm |
| Kegelaufnahme der Pinole | MK 5 |
| Motorleistung | 11 kW |
| Gewicht der Maschine | 2980 kg |

SAEILO SJ-660/3300

| | | |
|---|--|---------------|
|  | 20120621 Aufstellplan SJ-L-Reihe 2000-3300 | 21.06.2012 |
| | Aufstellplan SJ L-Reihe SW 2000-3300 | Seite 1 von 1 |

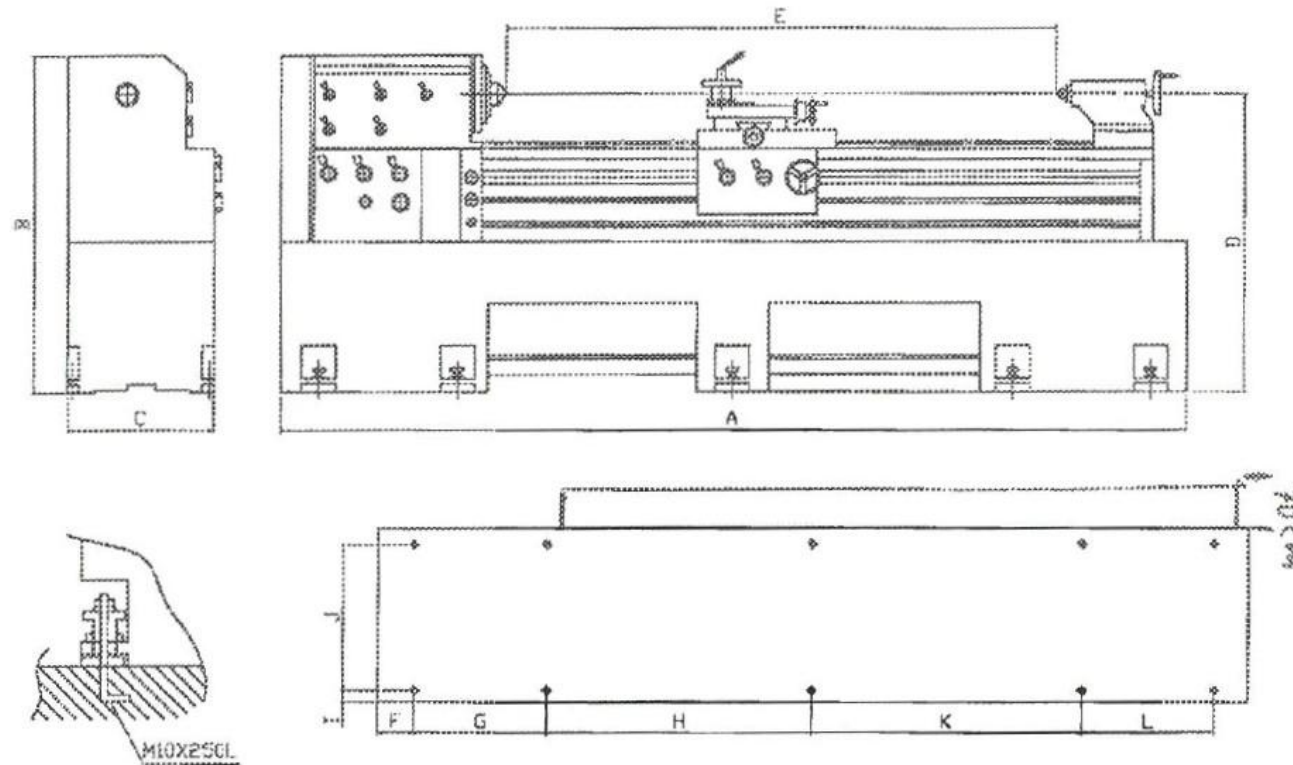

| Modell | Spitzenweite (E) | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L |
|--------|------------------|------|-----------|-----|-----------|----|-----|------|----|-----|------|-----|
| SJ-560 | 2000 | 3440 | 560: 1281 | | 560: 1108 | | | 1095 | | | 935 | |
| SJ 660 | 2500 | 3940 | 660: 1332 | 625 | 660: 1158 | 90 | 730 | 1275 | 25 | 575 | 1255 | 500 |
| SJ-760 | 3300 | 4690 | 760: 1382 | | 760: 1208 | | | 1735 | | | 1545 | |

Angaben in mm

Bitte beachten:

Grundsätzlich ist es nicht erforderlich die Maschine im Boden zu verankern. Sollte die Maschine dennoch verdübelt werden, empfehlen wir die entsprechenden Löcher erst zu bohren, wenn die Maschine vor Ort ist, da die Angaben bezüglich der Bohrlöcher geringfügig abweichen können.

SAEILO SJ-660/3300

Alle technischen Angaben, Abbildungen und Inhalte sind unverbindlich und ohne Gewähr. Änderungen, Irrtümer vorbehalten

KONTAKT & CALL TO ACTION

Fragen? Kontaktiere uns.

maschinenTeam
+49 (0) 921 9800 3635
info@maschinenteam.de

Herr Harald Kistner
+49 (0)171 8155606
hk@maschinenteam.de

